

Bomba para piscina Serie AVSWIM

AVALON



Descripción

Recirculación en piscinas domésticas, estanques, fuentes, aguas cloradas. Trasiego de aguas salobres y saladas.

Motor

Aislamiento Clase F
Protección IP55
Protector térmico para una sola fase


Área de trabajo

Temperatura media: 5-50°C
Temperatura ambiental: ≤50°C
Max. Presión de trabajo: 0.3 MPa

Materiales

Cuerpo de la bomba: polipropileno
Eje del motor: INOX SUS304
Sello mecánico: Cerámica / Carbono / EDPM

Curva de rendimiento

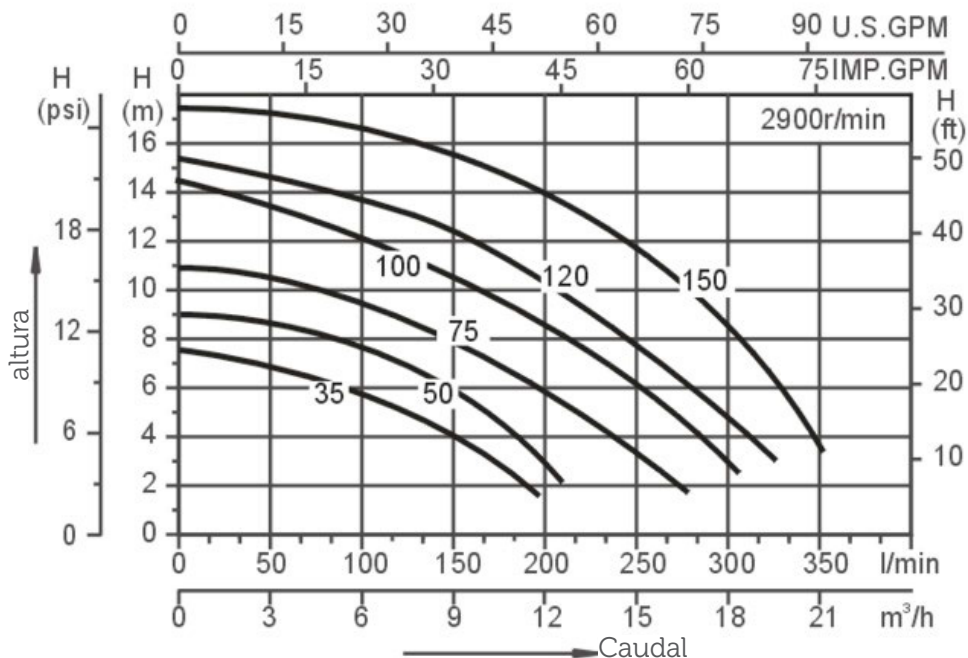

Datos técnicos

MODELO	P2 (Hp)	DNØ	Q MÁX. l/min	H MÁX. (m)
AVSWIM50	0,5	1½"	220	9
AVSWIM75	0,75	1½"	280	11
AVSWIM100	1,0	1½"	310	14,5
AVSWIM150	1,5	1½"	350	17,5

Medidas

