

PYD
ELECTROBOMBAS

SERIE
CMP



**ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA EN
INOX.**

**TAINLESS CENTRIFUGAL ELECTRIC
PUMP**

**POMPE ELECTRIQUE
CENTRIFUGE INOXYDABLE**

CATÁLOGO TÉCNICO

Bombas centrífugas compactas y diseñadas para la recirculación de agua en sistemas de piscinas colectivas.

Suministradas con contra bridas.

Completamente silenciosas y de servicio continuo, con tapón purga, pre filtro de gran capacidad con tapa fácilmente de montable.

Compact pumps designed for recirculating water systems centrifugal public pools. Supplied with counter flanges. Quiet and continuous service with drain plug, pre la ge capacity filter easily removable cover.

Pompes compacts conçus pour les systèmes de recirculation d'eau centrifuge piscines publiques. Livré avec contre-brides. Service discret et continu avec bouchon de vidange, filtre pré de grande capacité couvercle facilement démontable.



Materiales

Cuerpo bomba: Fundición
Impulsor: Fundición / Bronce
Difusor: Fundición
Eje rotor: INOX 304
Juntas: NBR
Cierre mecánico: Cer / graf.
Filtro aspiración: Polipropileno
Tornillería :INOX 304

Rango de trabajo

Protección: IP 55
Aislamiento :Clase F
Autoaspirante: 4 mts
Temperatura: -10 °C ~ 90 °C
Fluidos: Agua turbia

Materials

Pump casing: Cast iron
Impeller: Cast iron / Bronze
Diffuser: Cast iron
Rotor shaft: INOX 304
Seals: NBR
Mechanical seal: Cer / graphite
Intake filter: Polypropylene
Screws: INOX 304

Working range

Protection: IP 55
Insulation: Class F
Self-priming: 4 mts
Temperature: -10 °C ~ 90 °C
Fluids: Turbid water


Matériaux

Corps de pompe : Fonte
Roue : Fonte / Bronze
Diffuseur : Fonte
Arbre du rotor : INOX 304
Joints : NBR
Garniture mécanique : Cer / graphite
Filtre d'admission : Polypropylène
Vis : INOX 304



Plage de travail

Protection : IP 55
Isolation : Classe F
Auto-amorçage : 4 mts
Température : -10 °C ~ 90 °C
Fluides : Eau turbide

CURVAS DE PRESTACIONES Y DIMENSIONES

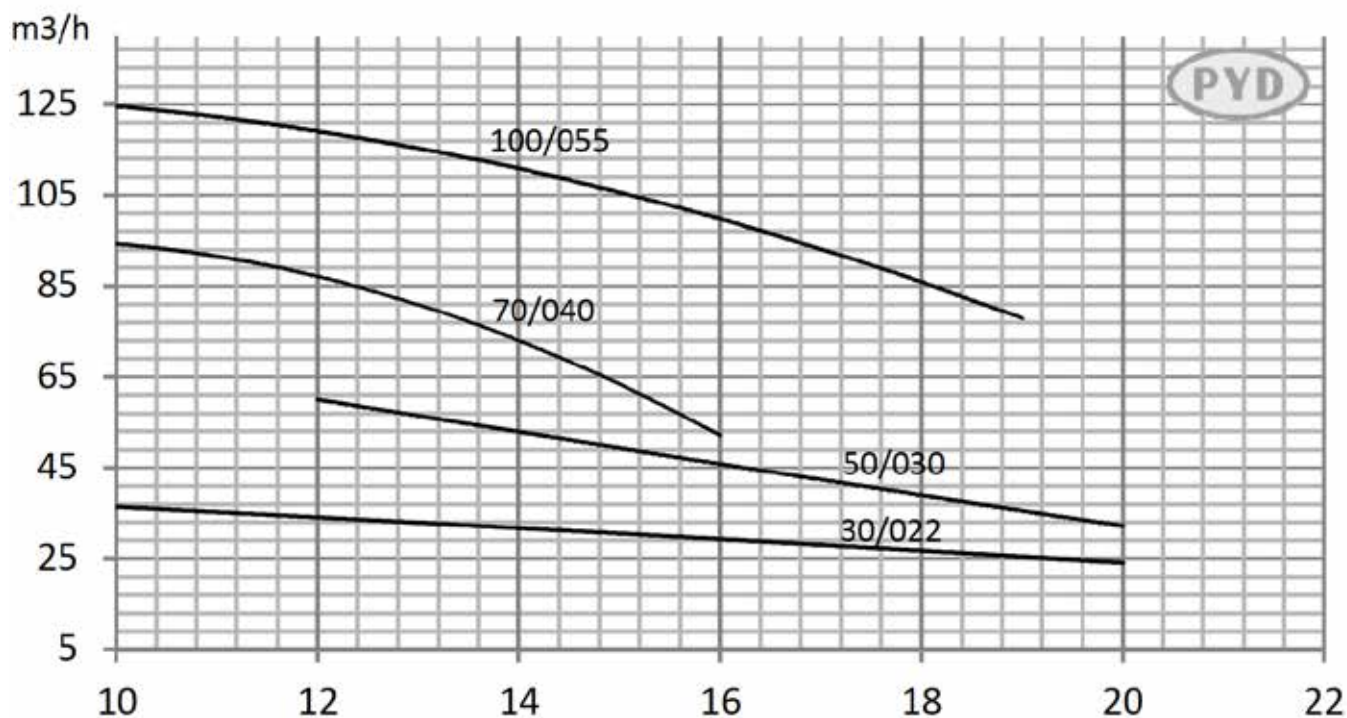

Modelo Model Modèle	Entrada Inlet Inlet mm	Salida Outlet Sortie mm	Intensidad [A] Current [A] Intensité [A]		Potencia Power Puissance			mF	Medidas [mm] Measures [mm] Mesures [mm]					Kg
			1~220V	3~400V	Kw [P ₁]	Kw [P ₂]	Hp [P ₂]		A	B	C	D	E	
CMP 20/010	65	50	8,8	3,5	1,7	1,1	1,5	32	667	352	196	202	314	39
CMP 30/015	65	50	12,6	4,9	2,2	1,5	2,0	40	667	352	196	202	314	42
CMP 30/022	65	50		7,1	2,4	2,2	3,0		855	445	196	268	340	47
CMP 50/030	80	75		6,7	4,1	3,0	4,0		855	445	196	268	340	53
CMP 70/040	100	100		8,8	5,7	4,0	5,5		855	445	196	268	340	65
CMP 100/055	80	65		12,6	8,0	5,5	7,5		890	465	196	365	405	80
CMP 130/090	100	80		17,2	12,8	9,2	12,5		990	465	196	375	405	112
CMP 160/150	100	80		22,1	15,2	11,0	15,0		990	465	196	375	405	126

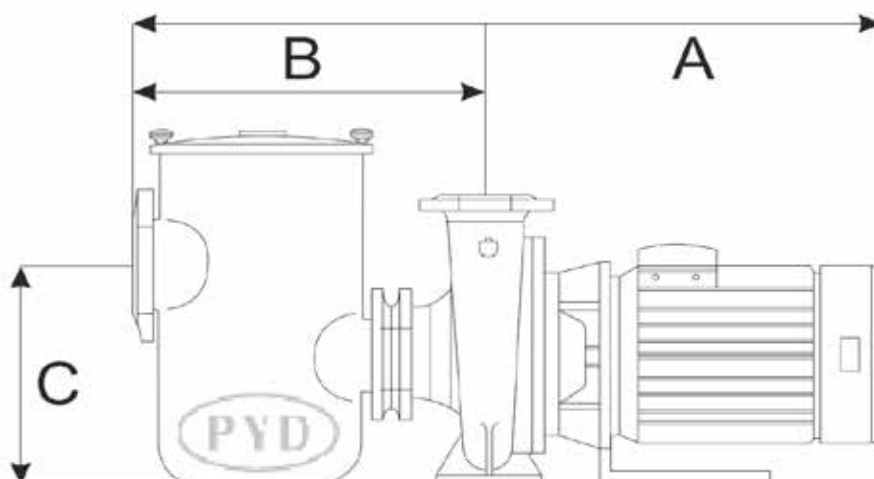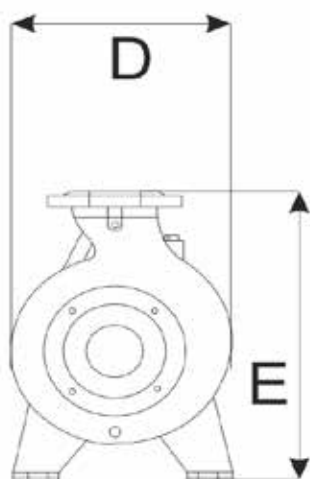

Proindecsa

Polígono Industrial Oeste, parc. 25/12

30169 San Ginés (Murcia)

Tlf: 968 88 08 52 Fax: 968 09 84

www.proindecsa.com / proindecsa@proindecsa.com



PYD
ELECTROBOMBAS

PYD
SYSTEM

PYD
INDUSTRIA

PYD
SUMERGIDAS