



SERIE

SWITCHMATIC 2T

CONTROLADOR ELECTRÓNICO

ELECTRONIC CONTROLLER

CONTRÔLEUR ÉLECTRONIQUE



CATÁLOGO TÉCNICO

TECHNICAL CATALOGUE


CATALOGUE TECHNIQUE

1. DESCRIPCIÓN DESCRIPTION DESCRIPTION

La unidad Switchmatic 2T es un presostato electrónico trifásico con manómetro digital integrado. Permite gestionar la puesta en marcha y paro de una bomba trifásica de hasta 4 kW (5,5 HP). Las presiones son fácilmente ajustables a través del panel de control de usuario. El cableado se realiza de forma análoga al de un presostato electromecánico tradicional. El Switchmatic 2T incluye la lectura de corriente consumida instantánea y voltaje.

✳ The Switchmatic 2T unit is a three-phase electronic pressure switch with an integrated digital manometer. It allows for the management of the start and stop of a three-phase pump of up to 4 kW (5.5 HP). The pressures are easily adjustable through the user control panel. The wiring is done in a manner similar to that of a traditional electromechanical pressure switch. The Switchmatic 2T includes instantaneous current consumption and voltage readings.

🇫🇷 L'unité Switchmatic 2T est un pressostat électronique triphasé avec manomètre digital intégré. Elle permet de gérer le démarrage et l'arrêt d'une pompe triphasée jusqu'à 4 kW (5,5 HP). Les pressions sont facilement réglables via le panneau de commande utilisateur. Le câblage se fait de manière analogue à celui d'un pressostat électromécanique traditionnel. Le Switchmatic 2T inclut la lecture instantanée de la consommation de courant et du voltage.

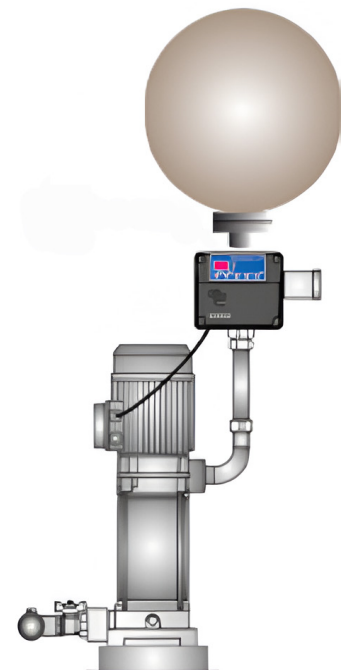

ÁREA DE TRABAJO

Temperatura máxima del agua: 40°C
Grado de protección: IP55
Máx. potencia de la bomba: 4 kW
Conexiones a la red hidráulica:
G1/4" F

✳ WORKING RANGE

Maximum water temperature: 40°C
Protection rating: IP55
Maximum pump power: 4 kW
Hydraulic network connections:
G1/4" F


🇫🇷 PLAGUE DE TRAVAIL

Température maximale de l'eau : 40°C
Degré de protection : IP55
Puissance maximale de la pompe : 4 kW
Raccordements au réseau hydraulique :
G1/4" F

2. DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA DONNÉES TECHNIQUES

MODELO MODEL MODÈLE	BOMBAS CANT.	CONEX. Ø"	PRESIÓN		DIFERENCIAL		TENSIÓN	INT.	POTENCIA
			MARCHA	PARO	MÍNIMO	MÁXIMO		MÁXIMA	MÁXIMA
			bar				V	A	HP
SWITCHMATIC 2T	1	1/4"	0,5 - 7	1 - 8	0,5 - 1,5	7,5	~3 x 220-400	12	5,5

3. MEDIDAS MEASURES MESURES

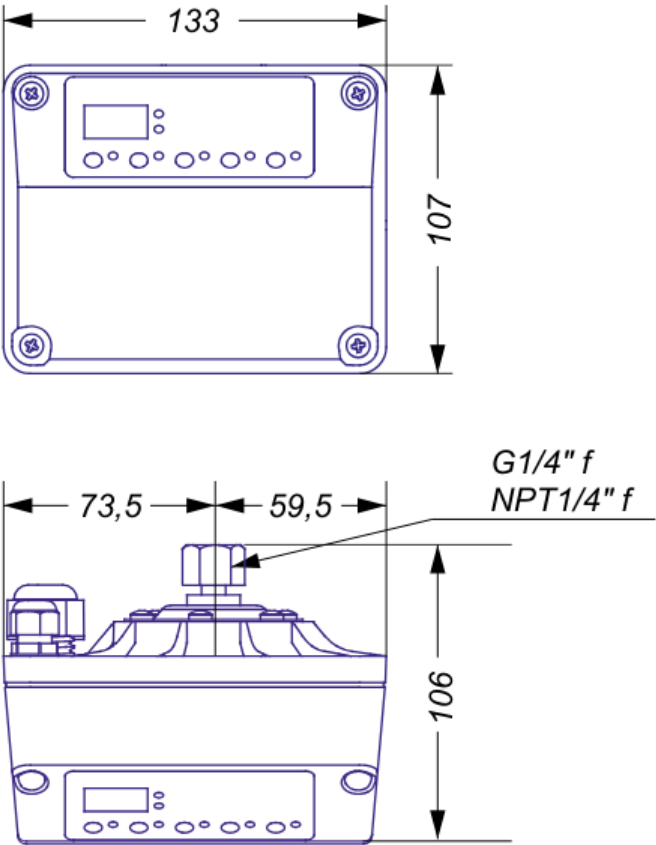

Proindecsa

C/ Paraguay, parc. 13-5/6
Polígono industrial Oeste
30820 Alcantarilla, Murcia (Spain)

Tel. : +34 968 880 852
proindecsa@proindecsa.com

www.proindecsa.com



🇪🇺 Proindecsa S.L. no se hace responsable de los posibles errores u omisiones que pueda contener este catálogo, ni de los daños o perjuicios que puedan derivarse de su uso. Proindecsa S.L. se reserva el derecho de modificar o actualizar el contenido de este catálogo en cualquier momento y sin previo aviso.

✳️ Proindecsa S.L. shall not be liable for any errors or omissions that this catalogue may contain, nor for any damages that may arise from its use. Proindecsa S.L. reserves the right to modify or update the contents of this catalogue at any time and without prior notice.

