



SERIE

HIPPO MAX

ELECTROBOMBA DE ACHIQUE INOX

STAINLESS STEEL DRAINAGE PUMP

POMPE DE CALE EN ACIER INOXYDABLE



CATÁLOGO TÉCNICO

TECHNICAL CATALOGUE

CATALOGUE TECHNIQUE

1. DESCRIPCIÓN DESCRIPTION DESCRIPTION

Electrobomba de achique diseñada para la extracción de aguas limpias, ideal para aplicaciones en jardines, estanques, piscinas, sistemas de riego, drenaje de agua pluvial en sótanos inundados y acuarios de gran tamaño.


- **Bajo nivel de ruido:** Operación silenciosa adecuada para entornos residenciales.
- **Alta eficiencia energética:** Consumo reducido de energía, optimizando el rendimiento.
- **Motor sin aceite:** Tecnología libre de mantenimiento, eliminando la necesidad de lubricación periódica.

🇬🇧 Electric bilge pump designed for clean water extraction, ideal for applications in gardens, ponds, swimming pools, irrigation systems, storm water drainage in flooded basements and large aquariums.

- **Low noise level:** Quiet operation suitable for residential environments.
- **High energy efficiency:** Reduced energy consumption, optimising performance.
- **Oil-free motor:** Maintenance-free technology, eliminating the need for periodic lubrication.

🇫🇷 Pompe de cale électrique conçue pour l'extraction d'eau propre, idéale pour les applications dans les jardins, les étangs, les piscines, les systèmes d'irrigation, l'évacuation des eaux pluviales dans les sous-sols inondés et les grands aquariums.

- **Faible niveau sonore:** fonctionnement silencieux adapté aux environnements résidentiels.
- **Rendement énergétique élevé:** consommation d'énergie réduite, optimisation des performances.
- **Moteur sans huile:** technologie sans entretien, éliminant la nécessité d'une lubrification périodique.



**ADAPTADOR
IMPULSIÓN INCLUIDO**

DRIVE ADAPTER
INCLUDED

ADAPTATEUR DE
LECTEUR INCLUS

MATERIALES

Cuerpo de bomba: Plástico y Acero INOX

🇬🇧 MATERIALS

Pump body: Plastic and Stainless Steel

🇫🇷 MATÉRIELS

Corps de pompe: Plastique et acier inoxydable

ÁREA DE TRABAJO

Temperatura máx. del líquido: 35°C
Grado de protección: IPX8
Profundidad máx. de inmersión: 8 m


🇬🇧 WORKING RANGE

Max. liquid temperature: 35°C
Degree of protection: IPX8
Max. immersion depth: 8 m

🇫🇷 PLAGUE DE TRAVAIL

Température max. du liquide: 35°C
Degré de protection: IPX8
Profondeur d'immersion maximale: 8 m

2. CURVAS CURVES COURBES

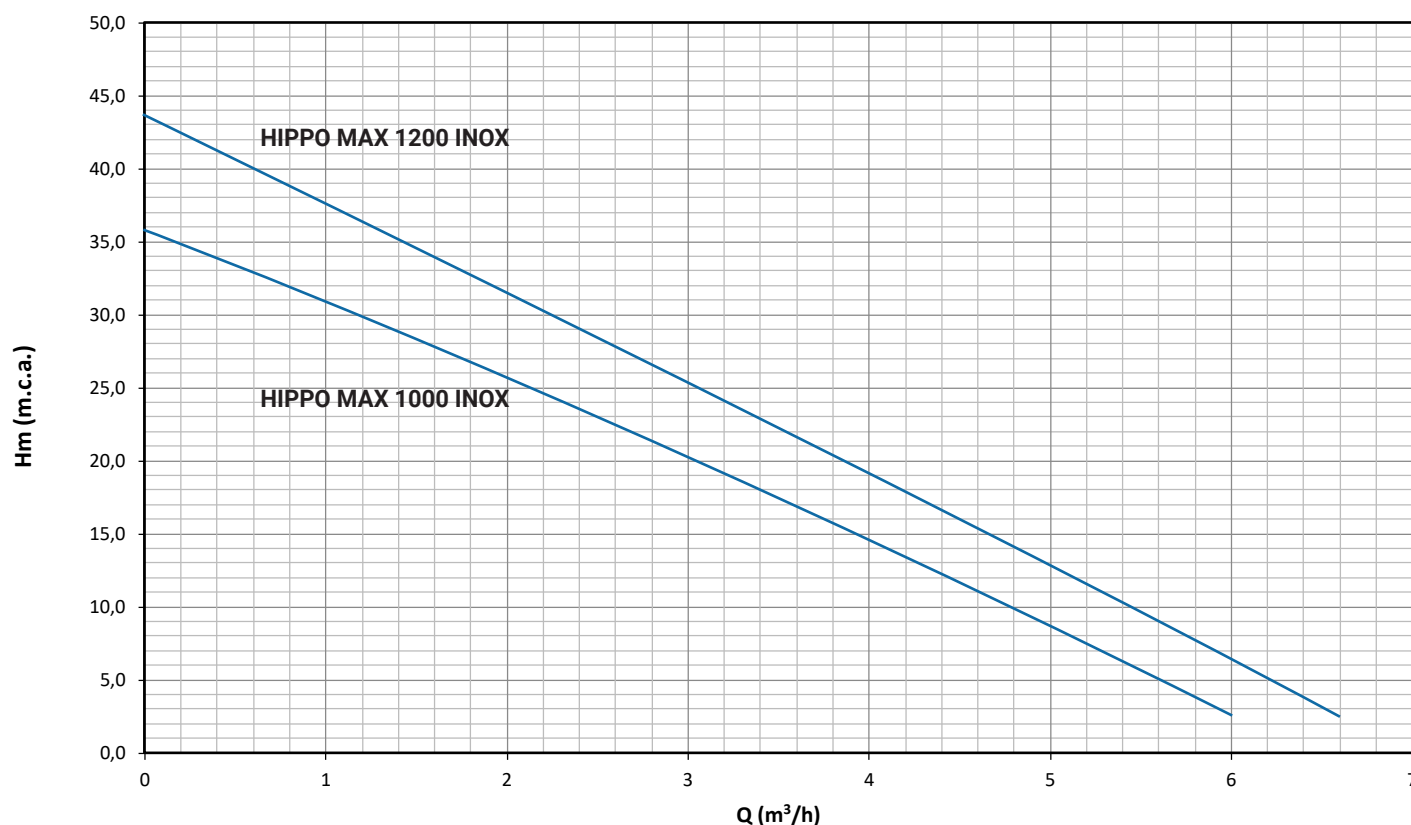


MODELO MODEL MODÈLE	m³/h l/min	CAUDAL				FLOW	DÉBIT			
		0	0,9	1,9	3	4	5	5,5	6	6,6
		0	16	33	50	66	83	91	100	110
		ALTURA DE CARGA EN METROS		LOADING HEIGHT IN METRES			HAUTEUR DE CHARGEMENT EN MÈTRES			
HIPPO MAX 1000 INOX	36	31	25	20	14	9	6	2,5		
HIPPO MAX 1200 INOX	44	37,5	32	25	18,5	13	9	6	2,5	

3. CARACTERÍSTICAS CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES

MODELO MODEL MODÈLE	DN	SÓLIDOS SOLIDS SOLIDES	POTENCIA POWER PUISSANCE
	[Ø"]	[mm]	KW [P ₂] Hp [P ₂]
HIPPO MAX 1000 INOX	1	0,5	0,60 0,80
HIPPO MAX 1200 INOX	1	0,5	0,71 0,96

4. MEDIDAS MEASURES MESURES

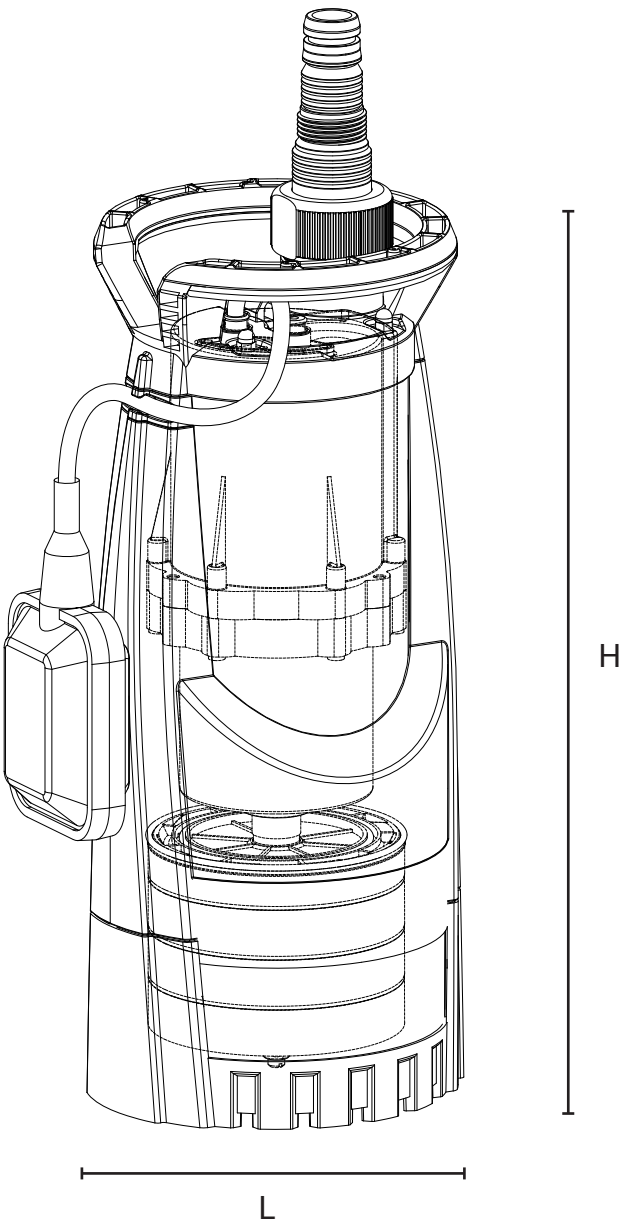

MODELO MODEL MODÈLE	L	H	PESO WEIGHT POIDS
	mm	mm	Kg
HIPPO MAX 1000 INOX	181	425	9,1
HIPPO MAX 1200 INOX	181	425	9,3

Proindecsa

C/ Paraguay, parc. 13-5/6
Polígono industrial Oeste
30820 Alcantarilla, Murcia (Spain)

Tel. : +34 968 880 852
proindecsa@proindecsa.com

www.proindecsa.com



🇪🇺 Proindecsa S.L. no se hace responsable de los posibles errores u omisiones que pueda contener este catálogo, ni de los daños o perjuicios que puedan derivarse de su uso. Proindecsa S.L. se reserva el derecho de modificar o actualizar el contenido de este catálogo en cualquier momento y sin previo aviso.

✳️ Proindecsa S.L. shall not be liable for any errors or omissions that this catalogue may contain, nor for any damages that may arise from its use. Proindecsa S.L. reserves the right to modify or update the contents of this catalogue at any time and without prior notice.

