


PYD
ELECTROBOMBAS

SERIE
AP/BP

BOMBA DOSIFICADORA DE PISTÓN
PISTON METERING PUMP
POMPE DOSEUSE À PISTON

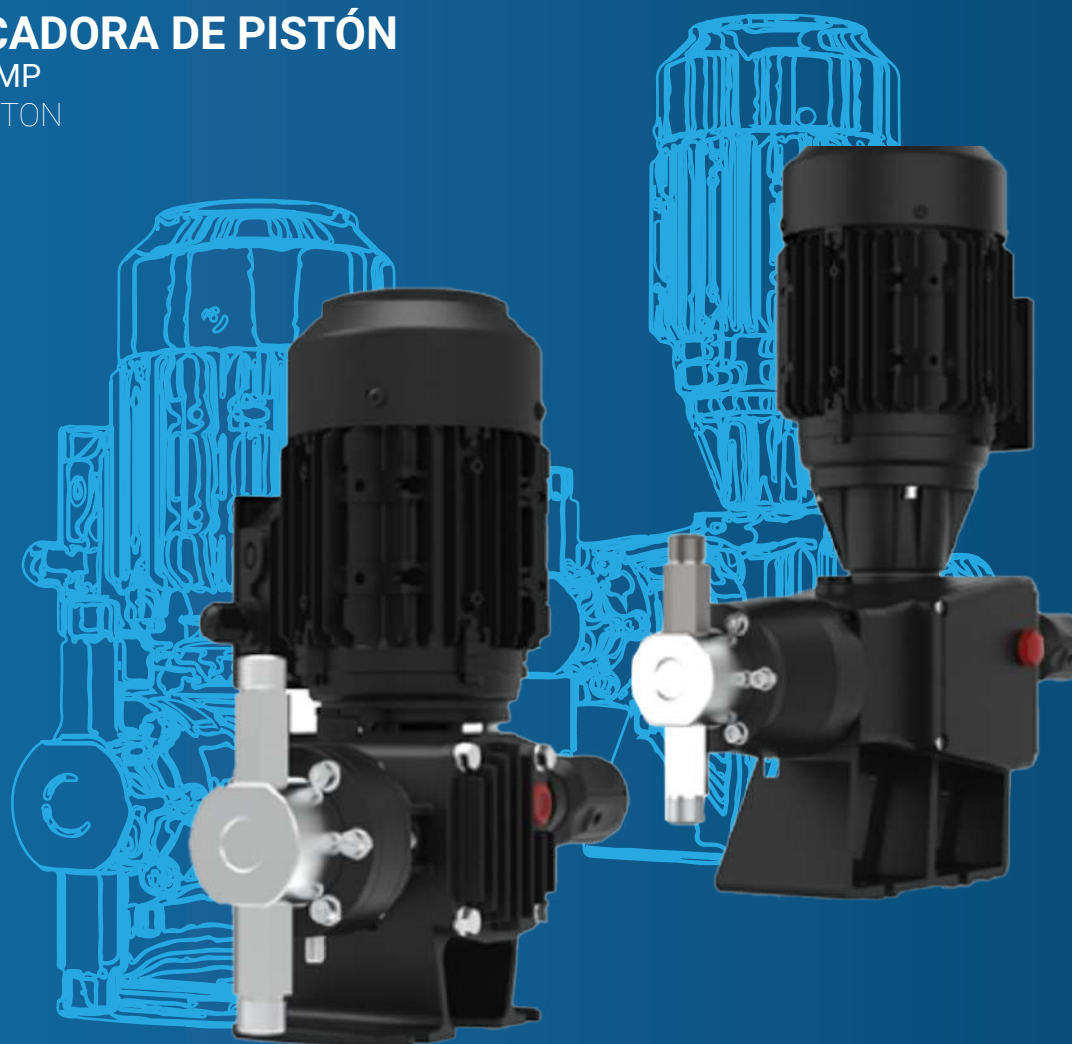

CATÁLOGO TÉCNICO

TECHNICAL CATALOGUE
CATALOGUE TECHNIQUE

1. DESCRIPCIÓN DESCRIPTION DESCRIPTION

Bombas dosificadoras de pistón PVC y en acero INOX 316 para tensión trifásica, con ajuste de la dosificación mediante control manual giratorio en escala 0 - 100%.

✳ Piston dosing pumps in PVC and stainless steel 316 for three-phase voltage, with dosing adjustment by means of manual rotary control on a scale 0 - 100%.

🇫🇷 Pompes doseuses à piston en PVC et acier inoxydable 316 pour tension triphasée, avec réglage du dosage par commande manuelle rotative sur une échelle de 0 à 100%.



MATERIALES

PVC:

Cabeza bomba: PVC
Válvulas: Cerámica
Asiento de válvulas: PVC
Junta de válvulas y empaquetadura de pistón: FPM (vitón)

INOX:

Cabezal, pistón: Acero INOX 316
Válvulas: Acero INOX 316
Asiento de válvula: PVdF
Junta de válvulas y empaquetadura de pistón: FPM (vitón)

✳ MATERIALS

PVC:

Pump head: PVC
Valves: Ceramic
Valve seat: PVC
Valve seal and piston packing: FPM (viton)

INOX:

Pumphead, piston: 316 INOX Steel
Valves: Stainless steel 316
Valve seat: PVdF
Valve seal and piston packing: FPM (viton)

🇫🇷 MATÉRIELS

PVC :

Tête de pompe: PVC
Soupapes: Céramique
Siège de soupape: PVC
Joints de soupape et joints de piston: FPM (viton)

INOX :

Tête de pompe, piston: Acier 316 INOX
Vannes: Acier inoxydable 316
Siège de soupape: PVdF
Joint de soupape et garniture de piston: FPM (viton)

ÁREA DE TRABAJO

Grado de protección: IP55
Aislamiento: F

✳ WORKING RANGE

Degree of protection: IP55
Insulation: F

🇫🇷 PLAGE DE TRAVAIL

Degré de protection: IP55
Isolation: F

2. DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA DONNÉES TECHNIQUES

PVC


MODELO MODEL MODÈLE	MATERIALES	POTENCIA		VÁLVULAS						
	CONSTRUC.	kW	Hp	Ø"	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz
AP0077BA00100	PVC	0,18	0,25	1/2	77	-	10	-	120	-
AP112BA00A000	PVC	0,25	0,34	1/2	112	134	6	6	60	72
AP225BA00A000	PVC	0,25	0,34	1/2	225	-	6	-	120	-
BP0128BA00000	PVC	0,25	0,34	3/4	128	153	10	9,5	60	72
BP0256BA00000	PVC	0,25	0,34	3/4	256	-	7,5	-	120	-
BP0256BA00600	PVC	0,37	0,50	3/4	256	-	10	-	120	-
BP0431BA00600	PVC	0,37	0,50	1	431	512	7	5,5	103	122
BP0503BA00600	PVC	0,37	0,50	1	503	-	6,0	-	120	-

INOX


MODELO MODEL MODÈLE	MATERIALES	POTENCIA			VÁLVULAS							
		CONSTRUC.	kW	Hp		Ø"	l/hora		bar		min-1	
							50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz
AP0077AA00100	INOX	0,18	0,25	1/2		77	-	10	-	120	-	
AP112AA00A000	INOX	0,25	0,34	1/2		112	134	6	6	60	72	
AP225AA00A000	INOX	0,25	0,34	1/2		225	-	6	-	120	-	
BP0128AA00000	INOX	25,00	0,34	3/4		128	153	10	9,5	60	72	
BP0256AA00000	INOX	0,25	0,34	3/4		256	-	7,5	-	120	-	
BP0256AA00600	INOX	0,37	0,50	3/4		256	-	10	-	120	-	
BP0431AA00600	INOX	0,37	0,50	1		431	512	7	5,5	103	122	
BP0503AA00600	INOX	0,37	0,50	1		503	-	6,0	-	120	-	

3. MEDIDAS MEASURES MESURES

AP

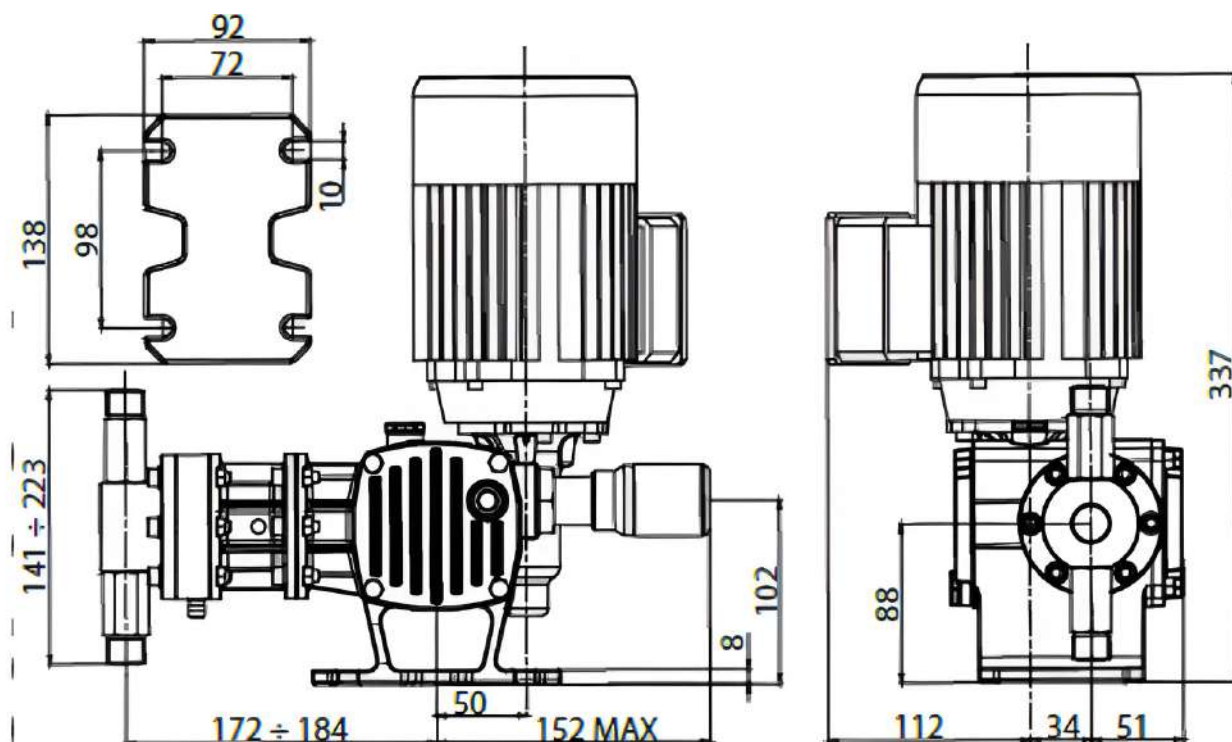

BP

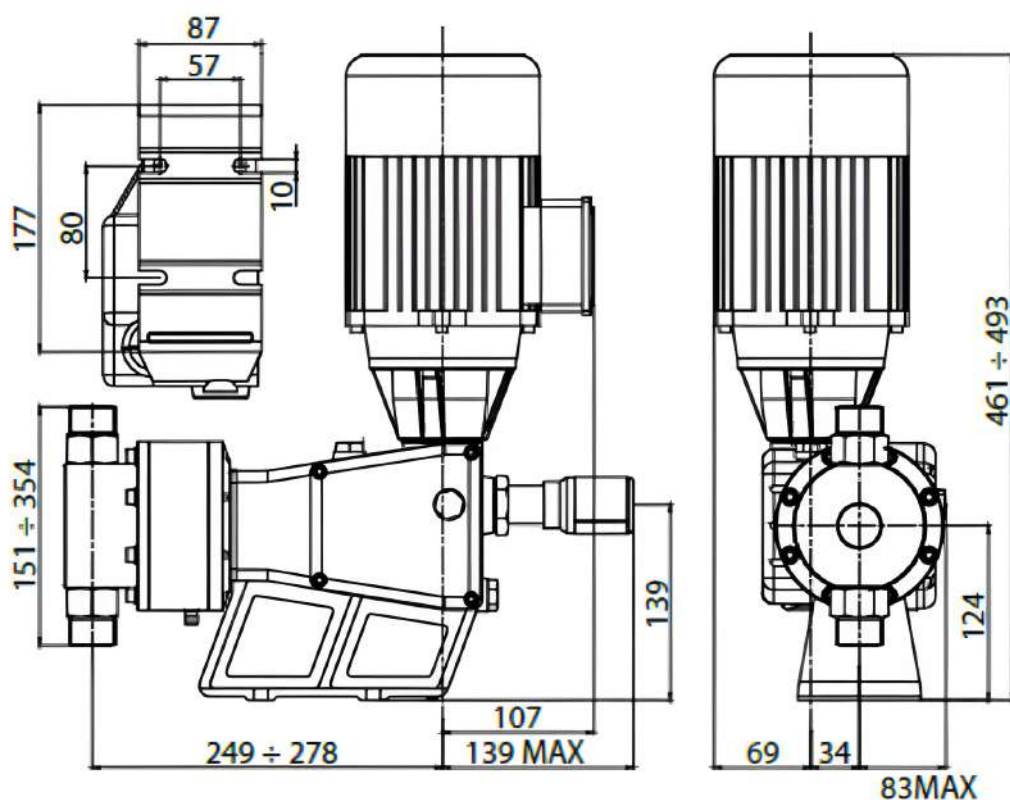

Proindecsa

C/ Paraguay, parc. 13-5/6
Polígono industrial Oeste
30820 Alcantarilla, Murcia (Spain)

Tel. : +34 968 880 852
proindecsa@proindecsa.com

www.proindecsa.com



🇪🇺 Proindecsa S.L. no se hace responsable de los posibles errores u omisiones que pueda contener este catálogo, ni de los daños o perjuicios que puedan derivarse de su uso. Proindecsa S.L. se reserva el derecho de modificar o actualizar el contenido de este catálogo en cualquier momento y sin previo aviso.

✳️ Proindecsa S.L. shall not be liable for any errors or omissions that this catalogue may contain, nor for any damages that may arise from its use. Proindecsa S.L. reserves the right to modify or update the contents of this catalogue at any time and without prior notice.

