

PYD

ELECTROBOMBAS

SERIE

RID

BOMBA INOX CON MOTORREDUCTOR

STAINLESS STEEL PUMP WITH GEARMOTOR

POMPE EN ACIER INOXYDABLE AVEC MOTO-RÉDUCTEUR



CATÁLOGO TÉCNICO

TECHNICAL CATALOGUE

CATALOGUE TECHNIQUE

1. DESCRIPCIÓN DESCRIPTION DESCRIPTION

Electrobombas con motorreductor para tensión trifásica en acero inoxidable AISI 304.

🇬🇧 Electric pumps with gearmotor for three-phase voltage in AISI 304 stainless steel.

🇫🇷 Pompes électriques avec moto-réducteur pour tension triphasée en acier inoxydable AISI 304.



MATERIALES

Cierre mecánico estándar en Cer-grafito-NBR. Impulsor en goma natural NR, bajo demanda nitrilo, neopreno, EPDM, silicona.

MATERIALS



Standard mechanical seal in Cer-graphite-NBR. Impeller in natural rubber NR, available on demand in nitrile, neoprene, EPDM, silicone.

MATÉRIELS



Joint mécanique standard en Cer-graphite-NBR. Turbine en caoutchouc naturel NR, disponible sur demande en nitrile, néoprène, EPDM, silicone.

RANGO DE TRABAJO

Aplicaciones en las industrias enológica, alimentaria, química, cosmética y farmacéutica.

OPERATING RANG




Applications in the wine, food, chemical, cosmetic, and pharmaceutical industries.

PLAGE DE FONCTIONNEMENT



Applications dans les industries vinicole, alimentaire, chimique, cosmétique et pharmaceutique.



2. CURVAS CURVES COURBES

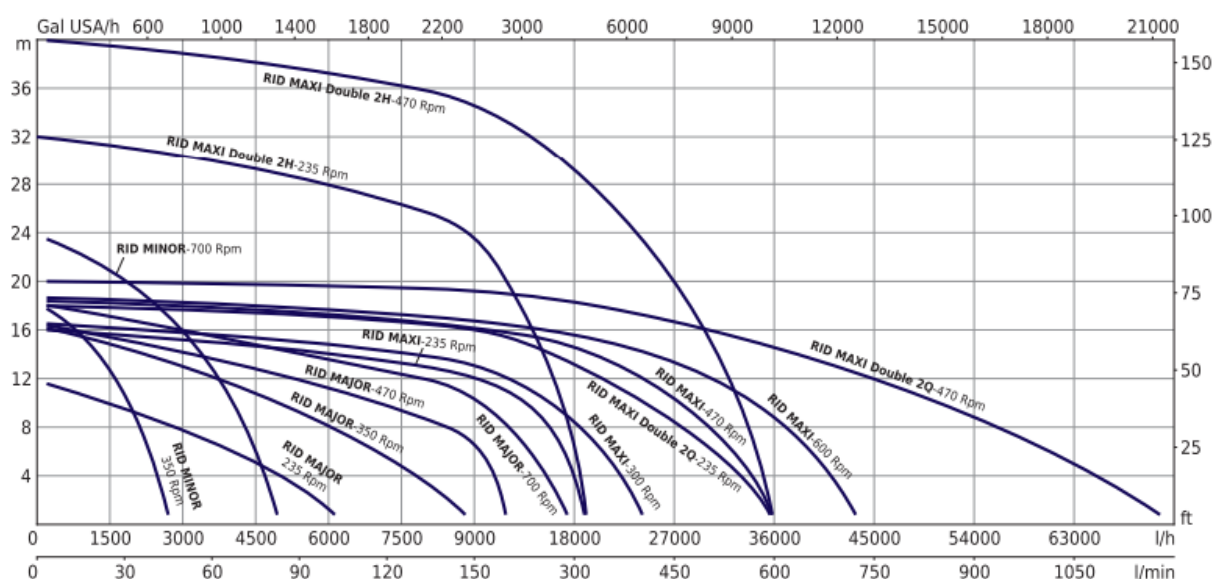



							ALTURA DE CARGA EN METROS LOADING HEIGHT IN METRES HAUTEUR DE CHARGEMENT EN MÈTRES						
							0	4	12	16	18	20	24
MODELO MODEL MODÈLE	P ₂ kW	Hp	MOTOR Volt.	N° R.P.M.	PESO VELOC.	Kg	CAUDAL FLOW DÉBIT (m³/h)						
RID MINOR 40	1,5	2,0	TF	350	1	38	2,75	2,5	1,6	0,8	0		
	1,5	2,0	TF	700	1	38	5,0	4,7	3,7	3,0	2,5	1,8	0
	2,2	3,0	TF	700			5,0	4,7	3,7	3,0	2,5	1,8	0
	1,5	2,0	TF	350	2	38	2,75	2,5	1,6	0,8	0		
	2,2	3,0	TF	470	1	48	12,0	10,5	5,1	0			
RID MAJOR 60	2,2	3,0	TF	700	1	48	18,0	15,0	8,4	2,5	0		
	2,2	3,0	TF	470	2	48	12,0	10,5	5,1	0			
	1,5	2,0	TF	235			6,3	5,1	0				
	2,2	3,0	TF	700			18,0	15,0	8,4	2,5	0		
	1,5	2,0	TF	350	2	48	9,0	7,8	3,7	0			
RID MAXI 80	4,0	5,5	TF	470	1	79	36,0	24,2	24,0	12,0	0		
	4,0	5,5	TF	600	1	79	43,8	41,4	30,0	16,0	0		
	4,5	6,0	TF	470			36,0	24,2	24,0	12,0	0		
	3,3	4,5	TF	235	2	79	19,2	18,0	9,6	0			
	4,5	6,0	TF	600			43,8	41,4	30,0	16,0	0		
	3,3	4,5	TF	300	2	79	24,6	22,2	12,0	0			

3. MEDIDAS MEASURES MESURES

**RID
MINOR 40
MAJOR 60
MAXI 80**

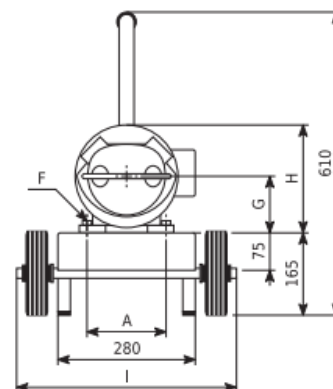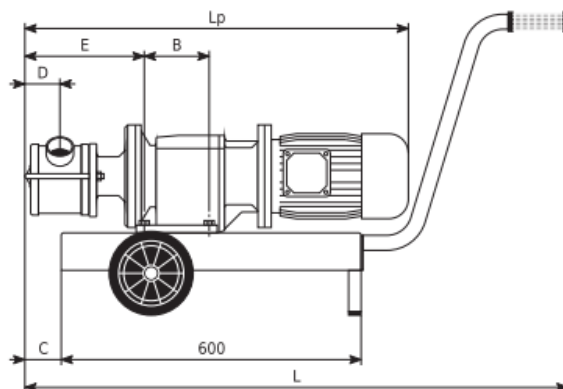

**RID
MAXI Double**

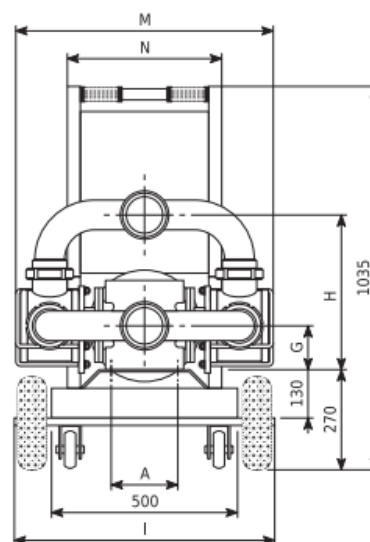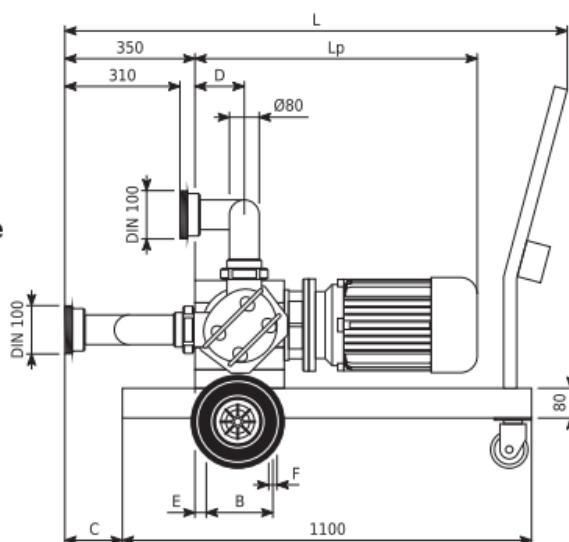

MODELO MODEL MODÈLE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Lp
RID MINOR 40	130	60-170,5	40	60	210	M12	103	203	440	1050	680
RID MAJOR 60	160	130	135	70	245	Ø11	110	210	440	1145	770
RID MAXI 80	180	149,5	160	90	255	Ø14	130	255	440	1200	850

Proindecsa

C/ Paraguay, parc. 13-5/6
Polígono industrial Oeste
30820 Alcantarilla, Murcia (Spain)

Tel. : +34 968 880 852
proindecsa@proindecsa.com

www.proindecsa.com



🇪🇺 Proindecsa S.L. no se hace responsable de los posibles errores u omisiones que pueda contener este catálogo, ni de los daños o perjuicios que puedan derivarse de su uso. Proindecsa S.L. se reserva el derecho de modificar o actualizar el contenido de este catálogo en cualquier momento y sin previo aviso.

✳️ Proindecsa S.L. shall not be liable for any errors or omissions that this catalogue may contain, nor for any damages that may arise from its use. Proindecsa S.L. reserves the right to modify or update the contents of this catalogue at any time and without prior notice.

