



SERIE HIPPO V

BOMBAS SUMERGIBLES DE ACHIQUE

SUBMERSIBLE DEWATERING PUMPS

POMPES SUBMERSIBLES D'ASSÈCHEMENT



CATÁLOGO TÉCNICO

TECHNICAL CATALOGUE

CATALOGUE TECHNIQUE

1. DESCRIPCIÓN DESCRIPTION DESCRIPTION

Electrobomba potente y económica perfecta para jardines, estanques, piscinas, sistemas de riego y achique de lluvia para sótanos inundados o acuarios grandes. Cuenta con bajo nivel de ruido y eficiencia energética. Además, incluye dos bases extraíbles para el distinto paso de sólidos.

🇬🇧 Powerful and economical electric pump perfect for gardens, ponds, pools, irrigation systems, and draining rainwater from flooded basements or large aquariums. It features low noise level and energy efficiency. Additionally, it includes two removable bases for different solid passage.

🇫🇷 Pompe électrique puissante et économique parfaite pour jardins, étangs, piscines, systèmes d'irrigation et évacuation de l'eau de pluie pour sous-sols inondés ou grands aquariums. Elle dispose d'un faible niveau de bruit et d'une efficacité énergétique. De plus, elle comprend deux bases amovibles pour le passage de différents solides.



MATERIALES

Cuerpo de bomba: Termoplástico
Rejillas: Termoplástico
Cierre mecánico: Graf/Cer
Cable: 10 m

MATERIALS

Pump Body: Thermoplastic
Grates: Thermoplastic
Mechanical seal: Carbon/Ceramic
Cable: 10 m

MATÉRIELS

Corps de Pompe: Thermoplastique
Grilles: Thermoplastique
Garniture mécanique : Graphite/Céramique
Câble : 10 m

ÁREA DE TRABAJO

Temperatura máx. del líquido: 35°C
Grado de protección: IPX8
Profundidad max. de inmersión: 7 m


WORKING RANGE

Max. Liquid Temperature: 35°C
Protection Rating: IPX8
Max. Immersion Depth: 7 m

PLAQUE DE TRAVAIL

Température Max. du Liquide: 35°C
Degré de Protection: IPX8
Profondeur Max. d'Immersion: 7 m

2. CURVAS CURVES COURBES

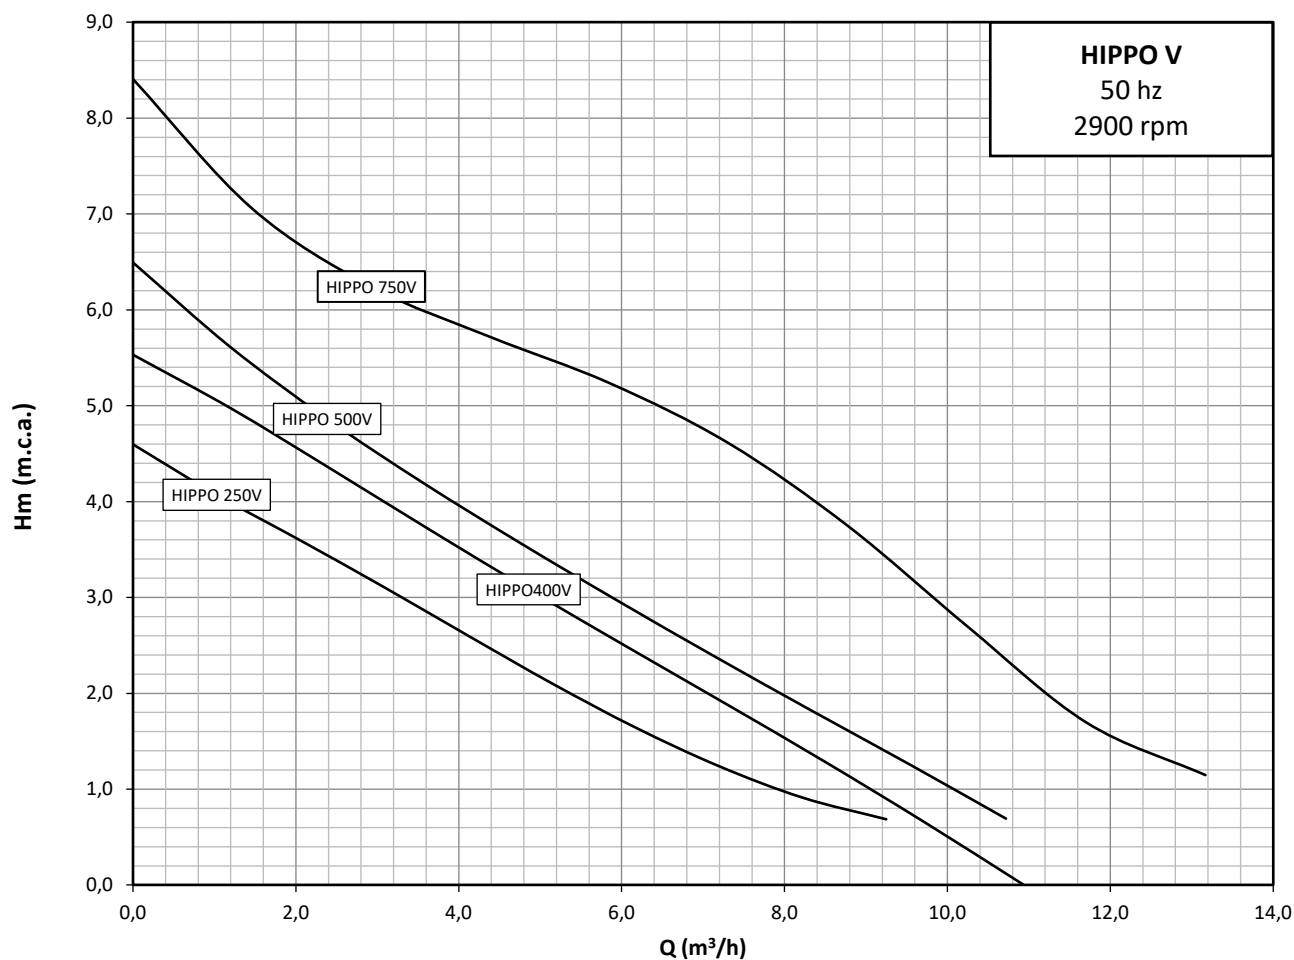


						CAUDAL FLOW DÉBIT										
						m³/h	0	1,2	2,4	3,6	6	8,4	9,6	12	14,4	16,8
						l/min	0	20	40	60	100	140	160	200	240	280
MODELO MODEL MODÈLE	P ₁		DN	SÓLIDOS	PESO											
	kW	Hp	Ø"	mm	Kg	ALTURA DE CARGA EN METROS			LOADING HEIGHT IN METRES			HAUTEUR DE CHARGEMENT EN MÈTRES				
HIPPO 250 V	0,25	0,33	1¼	0-25	3,6	5	4,4	3,6	3,1	2	0,5					
HIPPO 400 V	0,40	0,50	1¼	1-30	4,8	5,8	5	4,4	3,8	2,4	1,8					
HIPPO 500 V	0,50	0,67	1¼	0-25	3,9	7	6,5	5,6	4,9	3,4	1,5	0,6				
HIPPO 750 V	0,75	1,0	1¼	1-30	5,8	8,5	8	7,3	6,9	5,9	5,1	4	3	2	0,9	

3. MEDIDAS MEASURES MESURES



MODELO MODEL MODÈLE	L (cm)	H (cm)	F (cm)	PESO/WEIGHT/POIDS (kg)
HIPPO 400 V	16,0	27,9	10,1	4,8
HIPPO 750 V	16,0	27,9	10,1	5,8

4. DESPIECE SPARE PARTS PIÈCES DE RECHANGE

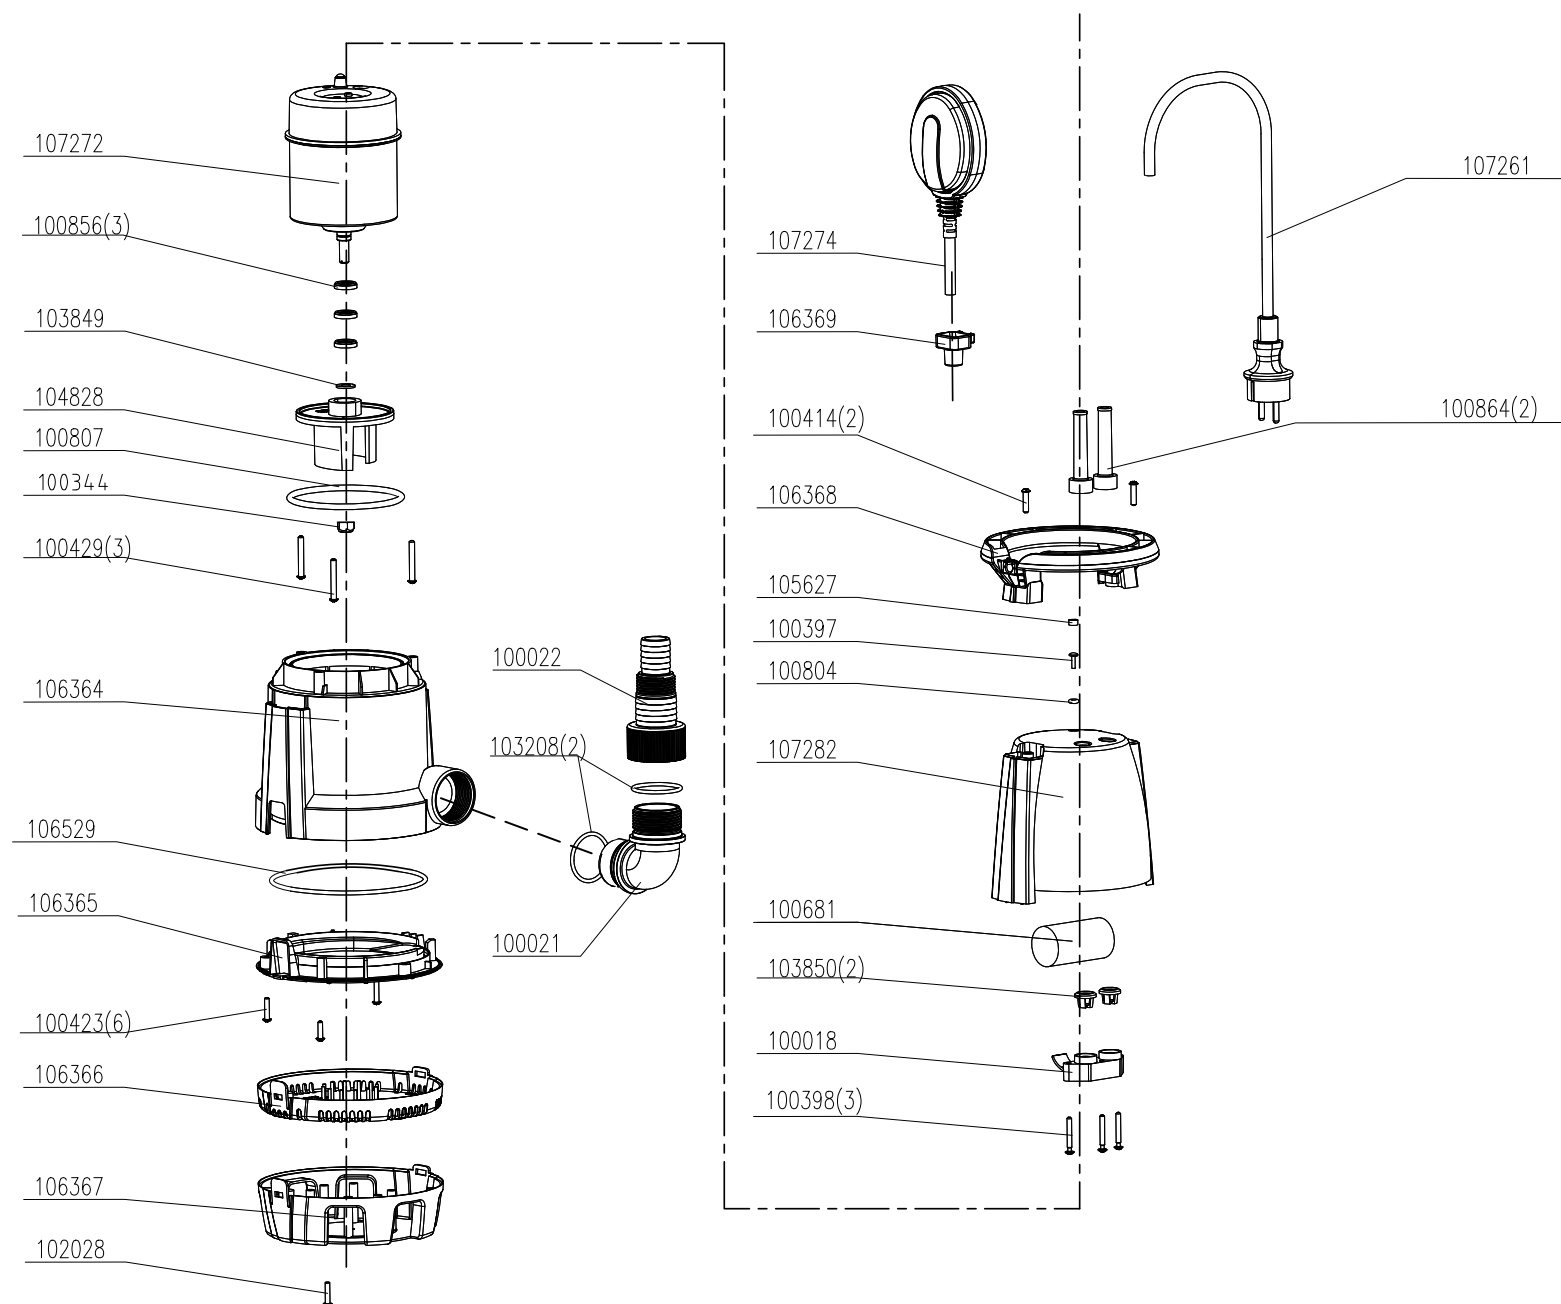

4. DESPIECE SPARE PARTS PIÈCES DE RECHANGE

Nº	Nombre	Material	Cantidad
107261	Cable de enchufe de 10m H05 con certificación GS		1
100864	Funda protectora de cable	Goma de nitrilo 220 (NBR)	2
107274	Conjunto de interruptor de flotador azul y negro (estilo ovalado/huevo), cable H05 16(6)A (Dipra)		1
106369	Clip de fijación del flotado	PP + GF30	1
100414	Tornillo de alta fijación de cabeza de cruz	ST4.6 * 15	2
106368	Mango redondo	PP + GF30	1
105627	Tornillo de inspección de gas Gardena - Cabezal de válvula	Goma de nitrilo 220 (NBR)	1
100397	Tornillo de inspección de gas	SUS 304 (Acero inoxidable)	1
100804	Sello de tornillo de inspección de gas	Goma de nitrilo 220 (NBR)	1
107282	Cuerpo principal	PP + GF30 (Polipropileno + 30% Fibra de vidrio)	1
100681	Condensador de 8 uF		1
103850	Garra de cable de cuatro hilos H05	PA + GF30 (Poliamida + 30% Fibra de vidrio)	2
100018	Abrazadera de presión para condensador		1
100398	Tornillo autorroscante de cabeza de cruz (panser)	ST3.9 * 30	3
107272	Motor de aluminio 90-D38		1
100856	Sello de aceite con armazón (Retén)		3
103849	Junta de ajuste del impulsor diámetro 8	SUS 304 (Acero inoxidable)	1
104828	Impulsor de doble canal - 8633		1
100807	Sello principal	Goma de nitrilo 220 (NBR)	1
100344	Tuerca de seguridad autoblocante M8	SUS 304 (Acero inoxidable)	1
100429	Tornillo de alta fijación de cabeza de cruz encastrada	ST4.6 * 35	3
106364	Cuerpo intermedio	PP + GF30	1
106529	Sello de la base inferior	Goma de nitrilo 220 (NBR)	1
106365	Base inferior	PP + GF30	1
100423	Tornillo de alta fijación de cabeza de cruz	ST4 * 20	6
106366	Base de agua limpia		1
106367	Base de agua sucia / residual		1
102028	Tornillo de alta fijación de cabeza de cruz	ST4 * 15	1
100022	Tubo recto de 1-1/4	PA + GF30	1
103208	Sello de unión de tubería	Goma de nitrilo 220 (NBR)	2
100021	Codo	PA + GF30	1

Proindecsa

C/ Paraguay, parc. 13-5/6
Polígono industrial Oeste
30820 Alcantarilla, Murcia (Spain)

Tel. : +34 968 880 852
proindecsa@proindecsa.com

www.proindecsa.com



🇪🇺 Proindecsa S.L. no se hace responsable de los posibles errores u omisiones que pueda contener este catálogo, ni de los daños o perjuicios que puedan derivarse de su uso. Proindecsa S.L. se reserva el derecho de modificar o actualizar el contenido de este catálogo en cualquier momento y sin previo aviso.

✳️ Proindecsa S.L. shall not be liable for any errors or omissions that this catalogue may contain, nor for any damages that may arise from its use. Proindecsa S.L. reserves the right to modify or update the contents of this catalogue at any time and without prior notice.

