

PYD
ELECTROBOMBAS

SERIE
PW-FT

DEPÓSITO DE MEMBRANA FIJA
FIXED MEMBRANE TANK
RÉSERVOIR À MEMBRANE FIXE



CATÁLOGO TÉCNICO

TECHNICAL CATALOGUE
CATALOGUE TECHNIQUE

1. DESCRIPCIÓN DESCRIPTION DESCRIPTION

Depósitos de membrana fija. Con la ayuda de este diseño de tanque, la calidad del agua no se verá contaminada por la parte interna del cuerpo metálico y tampoco por los ambientes externos. Cuentan con conexión de acero inoxidable para proporcionar estándares higiénicos para el agua potable y con sellado especial en la tapa de la válvula de aire contra fugas de aire.

🇬🇧 **Fixed membrane tanks.** With the help of this tank design, the water quality will not be contaminated by the internal part of the metal body nor by external environments. They feature stainless steel connections to provide hygienic standards for drinking water and with special sealing in the air-valve cover against air leakage.

🇫🇷 **Réservoirs à membrane fixe.** Grâce à ce design de réservoir, la qualité de l'eau ne sera pas contaminée par la partie interne du corps métallique ni par les environnements externes. Ils disposent de connexions en acier inoxydable pour garantir des normes hygiéniques pour l'eau potable et avec un joint spécial dans le capuchon de la valve d'air contre les fuites d'air.



MATERIALES

Conexión agua: Acero INOX
Superficie exterior: Doble capa primaria de Epoxi
Membranas: Butilo

MATERIALS

Water connection: Stainless steel
External surface: Double primary epoxy coating
Membranes: Butyl

MATÉRIELS

Connexion d'eau: Acier inoxydable
Surface extérieure: Double couche primaire d'époxy
Membranes: Butyle

RANGO DE TRABAJO

Resiste hasta: 8/10/16 bars
Temperatura máx.: -10 ~ +99
Diámetro conexión: 1 Ø

OPERATING RANG

Resistant up to: 8/10/16 bars
Max temperature: -10 ~ +99
Connection diameter: 1 Ø



PLAGE DE FONCTIONNEMENT

Résiste jusqu'à: 8/10/16 bars
Température max.: -10 ~ +99
Diamètre de connexion: 1 Ø

2. DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA DONNÉES TECHNIQUES

MODELO MODEL MODÈLE	VOL.	P MÁX	DIMENSIONES		TEMPERATURA	POSICIÓN	CONEXIÓN	PATAS
			Ø	H	MÁX	TRABAJO	DN	SI/NO
	lts.	bar	mm	mm	°C	TIPO	Ø"	-
8V-PW-FT	8	10	200	345	-10~+99	VERTICAL	1	NO
19V-PW-FT	19	10	270	370	-10~+99	VERTICAL	1	NO
24V-PW-FT	24	10	300	440	-10~+99	VERTICAL	1	NO
50H-PW-FT	50	10	470	390	-10~+99	HORIZONTAL	1	NO
50V-PW-FT	50	10	350	560	-10~+99	VERTICAL	1	NO
80VL-PW-FT	80	10	425	625	-10~+99	VERTICAL	1	SI
100VL-PW-FT	100	10	425	790	-10~+99	VERTICAL	1	SI
150VL-PW-FT	150	10	450	810	-10~+99	VERTICAL	1	SI

3. DESPIECE SPARE PARTS PIÈCES DE RECHANGE

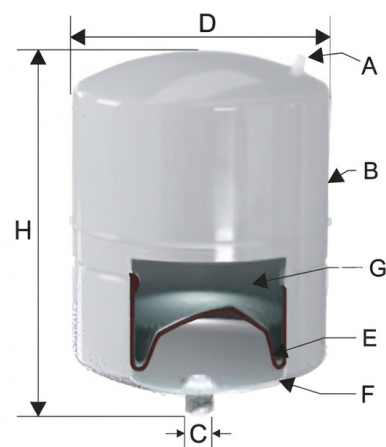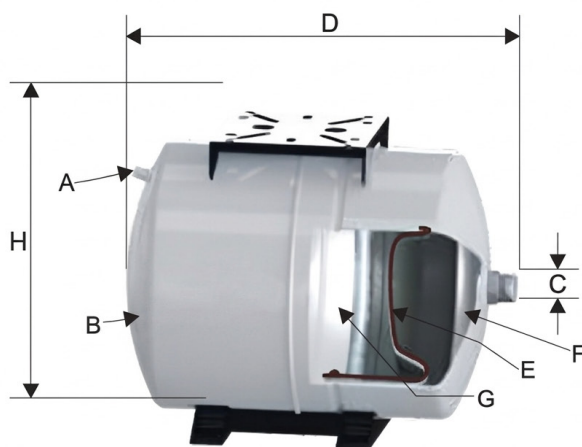

- A) Válvula de aire sellada
- B) Doble capa de pintura (Epoxi + poliuretano)
- C) Conexión en acero inoxidable
- D) Ancho
- E) Membrana de butilo apta para alimentos
- F) Revestimiento de polipropileno apta para alimentos
- G) Cámara de aire pre-presurizada
- H) Altura

- A) Válvula de aire sellada
- B) Doble capa de pintura (Epoxi + poliuretano)
- C) Conexión en acero inoxidable
- D) Diámetro
- E) Membrana de butilo apta para alimentos
- F) Revestimiento de polipropileno apta para alimentos
- G) Cámara de aire pre-presurizada
- H) Altura

3. DESPIECE SPARE PARTS PIÈCES DE RECHANGE

MODELO MODEL MODÈLE	CAPACIDAD	D	H	CONEXIÓN
8V-PW-FT	8L	200mm	330mm	1"BSP
19V-PW-FT	19L	270mm	370mm	1"BSP
24V-PW-FT	24L	300mm	425mm	1"BSP
50H-PW-FT	50L	570mm	384mm	1"BSP
50V-PW-FT	50L	350mm	570mm	1"BSP
80VL-PW-FT	80L	400mm	728mm	1"BSP
100VL-PW-FT	100L	500mm	770mm	1"BSP
150VL-PW-FT	150L	500mm	898mm	1"BSP

Proindecsa

C/ Paraguay, parc. 13-5/6
Polígono industrial Oeste
30820 Alcantarilla, Murcia (Spain)

Tel. : +34 968 880 852
proindecsa@proindecsa.com

www.proindecsa.com



🇪🇺 Proindecsa S.L. no se hace responsable de los posibles errores u omisiones que pueda contener este catálogo, ni de los daños o perjuicios que puedan derivarse de su uso. Proindecsa S.L. se reserva el derecho de modificar o actualizar el contenido de este catálogo en cualquier momento y sin previo aviso.

✳️ Proindecsa S.L. shall not be liable for any errors or omissions that this catalogue may contain, nor for any damages that may arise from its use. Proindecsa S.L. reserves the right to modify or update the contents of this catalogue at any time and without prior notice.

