


PYD
ELECTROBOMBAS

SERIE
EP BRONCE

BOMBA SANITARIA
SANITARY PUMP
POMPE SANITAIRE

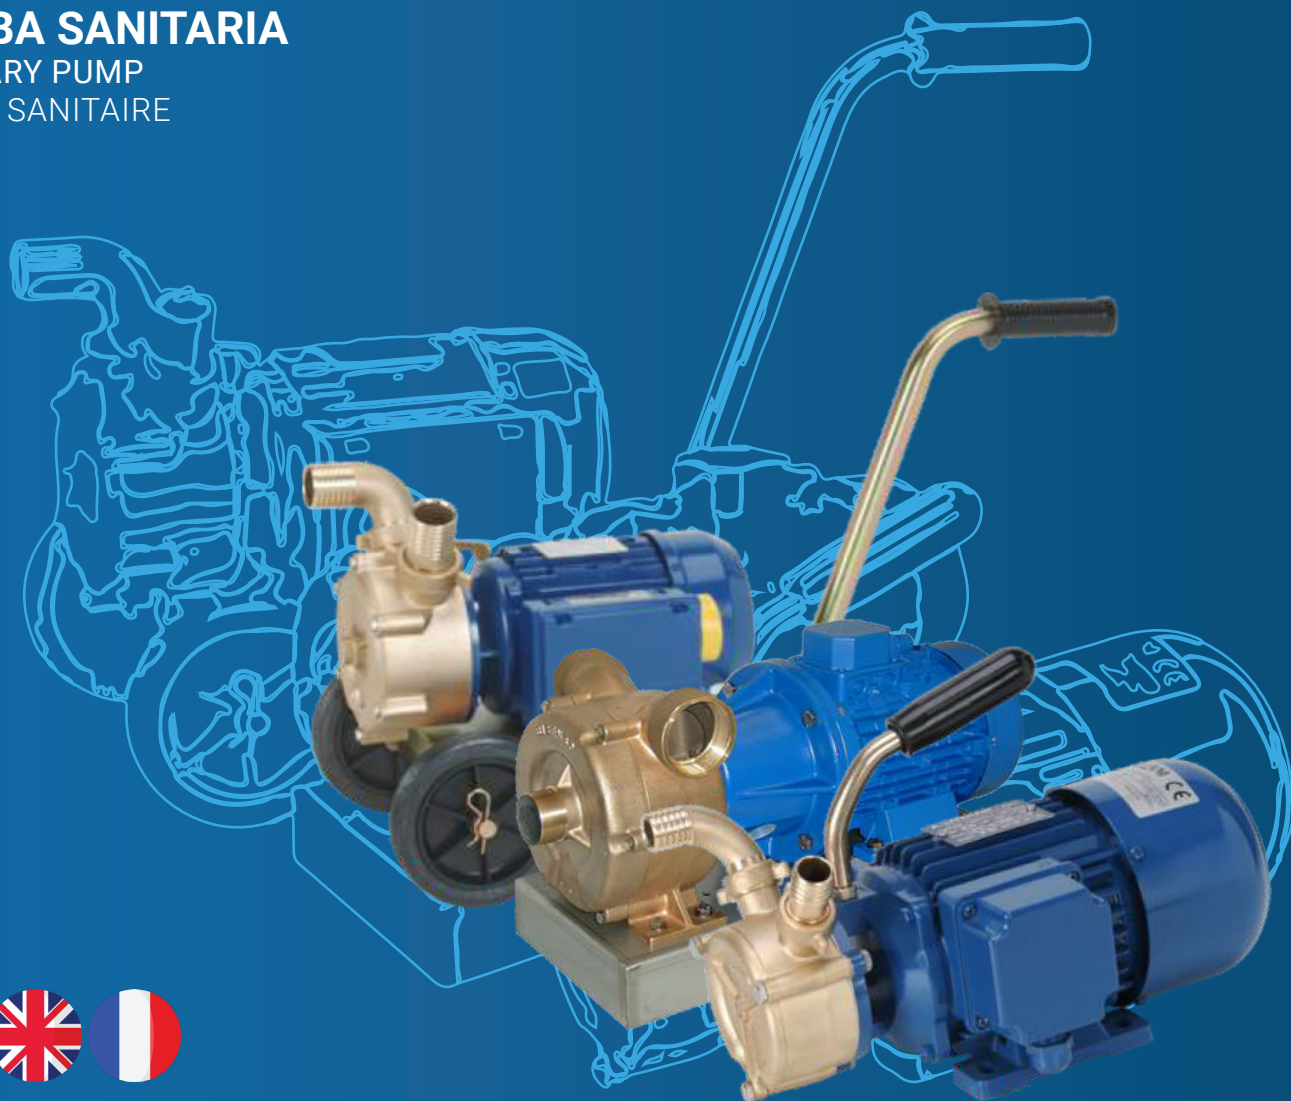

CATÁLOGO TÉCNICO

TECHNICAL CATALOGUE
CATALOGUE TECHNIQUE

1. DESCRIPCIÓN DESCRIPTION DESCRIPTION

Electrobombas de anillo líquido, autocebantes y reversibles. Fabricadas en bronce son especialmente valoradas por su resistencia a la corrosión como agua de mar, dulce, gasóleo, etc.

🇬🇧 Liquid ring, self-priming and reversible electric pumps. Manufactured in bronze, they are particularly valued for their resistance to corrosion such as sea water, fresh water, diesel, etc.

🇫🇷 Électropompes à anneau liquide, auto-amorçantes et réversibles. Fabriquées en bronze, elles sont particulièrement appréciées pour leur résistance à la corrosion telle que l'eau de mer, l'eau douce, le diesel, etc.



MATERIALES

Modelos en bronce

Cierre mecánico estándar: Cer/
Graf/NBR

Impulsor: Goma natural NR
(bajo demanda: nitrilo, neopreno,
EPDM, silicona)

MATERIALS

Bronze models

Standard mechanical seal: Cer/
Graf/NBR

Impeller: Natural rubber NR
(on request: nitrile, neoprene,
EPDM, silicone)

MATÉRIELS

Modèles en bronze

Garniture mécanique standard : Cér/
Graph/NBR

Turbine : Caoutchouc naturel NR (sur
demande : nitrile, néoprène, EPDM,
silicone)

APLICACIONES

Náutica
Agrícola
Química
Cosmética
Farmacéutica


APPLICATIONS

Nautical
Agricultural
Chemistry
Cosmetics
Pharmaceuticals

CANDIDATURES


Nautisme
Agriculture
Chimie
Cosmétique
Produits pharmaceutiques

2. CURVAS CURVES COURBES

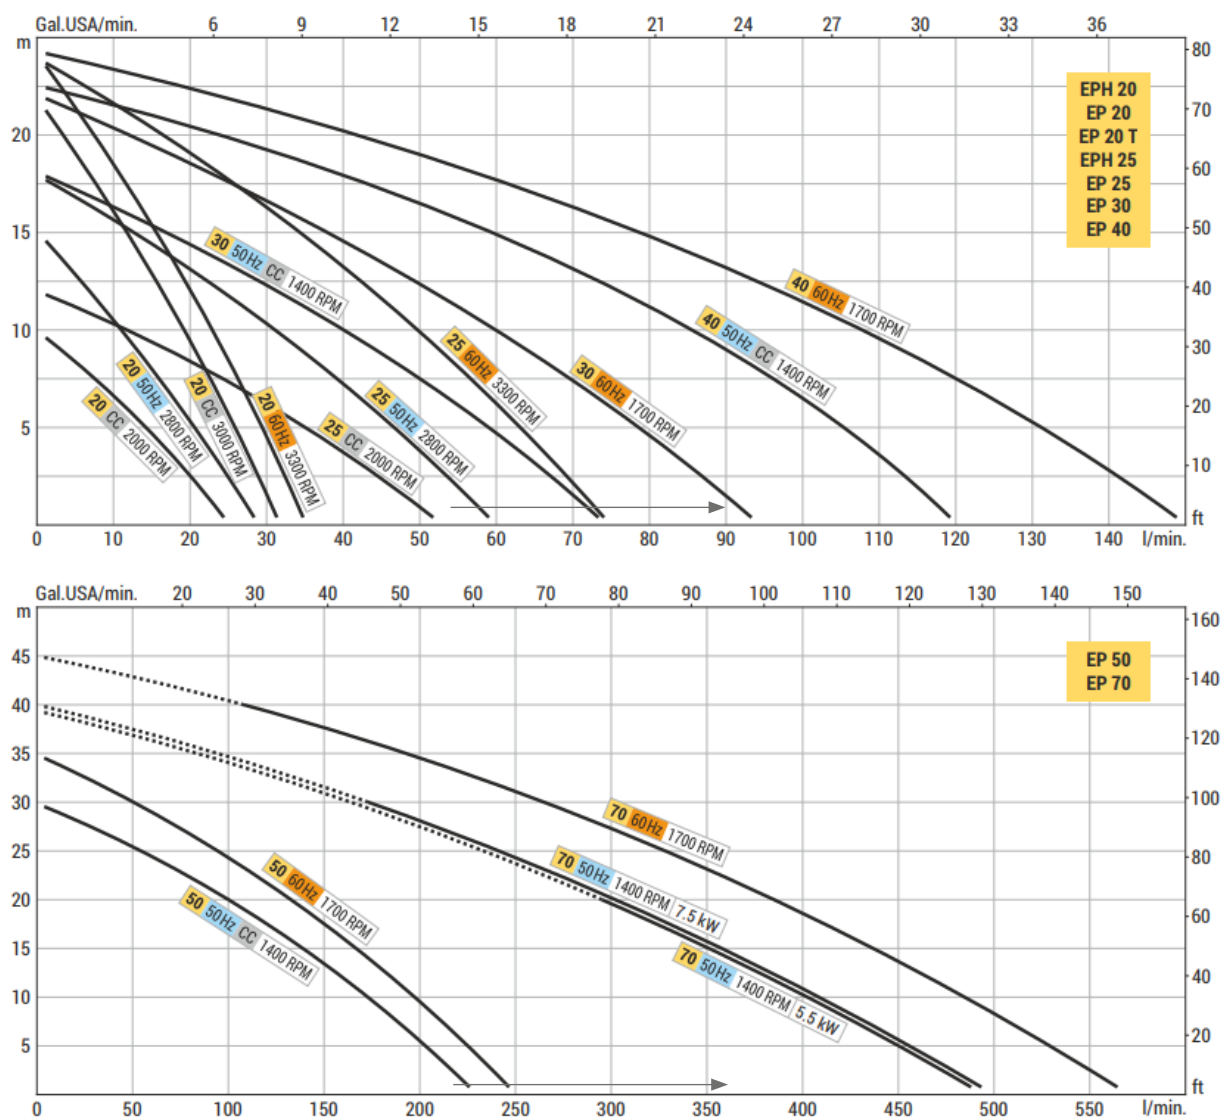


2. CURVAS CURVES COURBES

						ALTURA DE CARGA EN METROS											LOADING HEIGHT IN METRES			HAUTEUR DE CHARGEMENT EN MÈTRES			
						0	5	10	12	15	18	22	24	30	35	40							
MODELO MODEL MODÈLE	Asa	P ₂		MOTOR																			
		kW	Hp	R.P.M.	Ref.	CAUDAL				FLOW	DÉBIT (m3/h)												
EPH 20	Sí	0,22	0,30	2.800	L	1,7	1,2	0,6	0,4	0													
EPH 25	Sí	0,45	60	2.800	L	3,6	2,8	1,8	1,4	0,7	0												
EP 20	Sí	0,22	0,30	2.800	M	1,7	1,2	0,6	0,4	0													
	Sí	0,22	0,30	2.800	M	1,7	1,2	0,6	0,4	0													
	Sí	0,26	0,35	2.800	I	1,7	1,2	0,6	0,4	0													
	Sí	0,26	0,35	2.800	M	1,7	1,2	0,6	0,4	0													
EP 25	Disp.	0,45	0,60	2.800	M	3,6	2,8	1,8	1,4	0,7	0												
	Disp.	0,45	0,60	2.800	M	3,6	2,8	1,8	1,4	0,7	0												
	Disp.	0,56	0,75	2.800	I	3,6	2,8	1,8	1,4	0,7	0												
	Disp.	0,56	0,75	2.800	M	3,6	2,8	1,8	1,4	0,7	0												
EP 30	Disp.	0,75	1	1.400	M	4,5	3,6	2,4	1,8	0,9	0												
	Disp.	0,75	1	1.400	M	4,5	3,6	2,4	1,8	0,9	0												
	Disp.	0,75	1	1.400	I	4,5	3,6	2,4	1,8	0,9	0												
	Disp.	0,75	1	1.400	M	4,5	3,6	2,4	1,8	0,9	0												
EP 40	Disp.	0,75	1	1.400	I	7,2	6,3	5,1	4,8	3,7	2,7	0											
	Disp.	0,75	1	1.400	I	7,2	6,3	5,1	4,8	3,7	2,7	0											
	Disp.	1,1	1,3	1.400	I	7,2	6,3	5,1	4,8	3,7	2,7	0											
	Disp.	1,1	1,3	1.400	I	7,2	6,3	5,1	4,8	3,7	2,7	0											
	Disp.	0,75	1	1.400	I	7,2	6,3	5,1	4,8	3,7	2,7	0											
	Disp.	1,1	1,3	1.400	I	7,2	6,3	5,1	4,8	3,7	2,7	0											
	Disp.	1,1	1,3	1.400	M	7,2	6,3	5,1	4,8	3,7	2,7	0											
EP 50	x	1,9	2,5	1.400	I	13,8	12,3	10,5	9,6	8,4	7,2	4,8	3,6	0									
	x	1,9	2,5	1.400	I	13,8	12,3	10,5	9,6	8,4	7,2	4,8	3,6	0									
	x	1,9	2,5	1.400	I	13,8	12,3	10,5	9,6	8,4	7,2	4,8	3,6	0									
	x	1,9	2,5	1.400	M	13,8	12,3	10,5	9,6	8,4	7,2	4,8	3,6	0									
EP 70	x	5,5	7,3	1.400	M	30	27,3	24,9	23,4	21,9	19,8	16,8	15,3	9,9	5,4	0							
	x	7,5	10	1.400	M	30	27,3	24,9	23,4	21,9	19,8	16,8	15,3	9,9	5,4	0							








3. MEDIDAS MEASURES MESURES

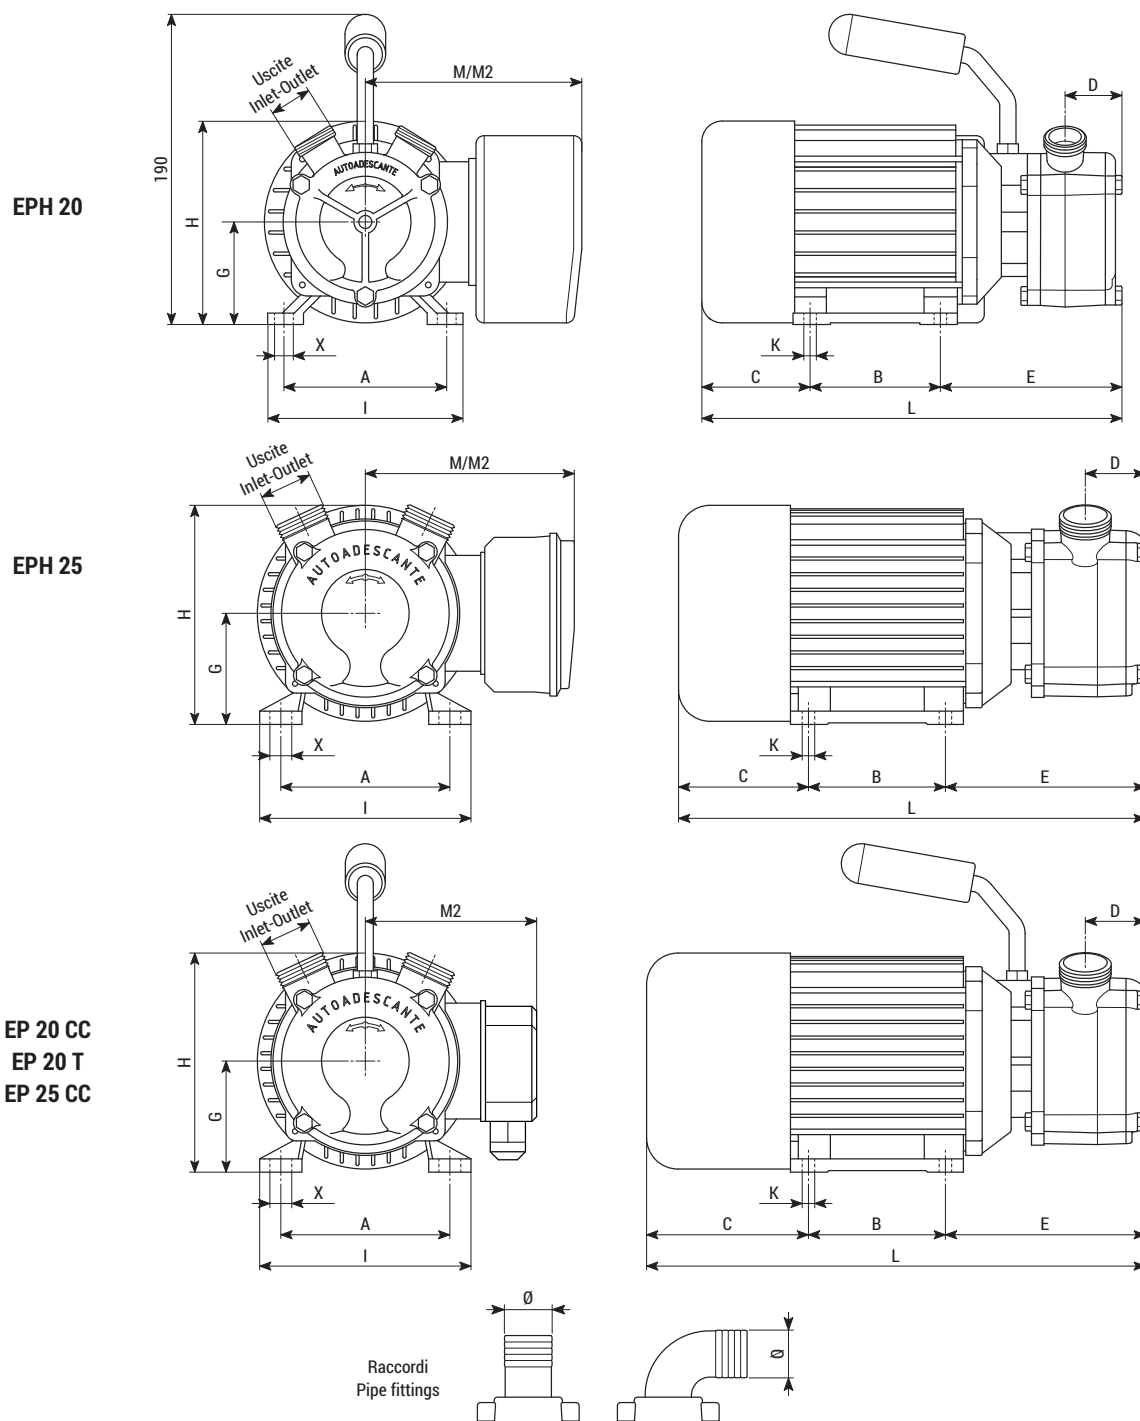

MODELO MODEL MODELE	Salida	Medidas tubería	Motor	Peso	Dimensiones (mm)													
					A	B	C	D	E	G	H	I	K	L	M***	M2***	N	X
EPH 20	BSP-M 3/4"	Ø20	MF	5.5kg	90	80	70	35	110	63	100	110	7	260	115	-	-	10
EPH 25	BSP-M 1"	Ø25	MF	9.2kg	112	90	78	40	127	71	124	136	7	295	125	-	-	12
EP 20	BSP-M 3/4*	Ø20	MF/TF	5.6kg	90	80	70	35	110	63	100	110	7	260	135	105	-	10
EP 25	BSP-M 1"	Ø25	MF/TF	9.2kg	112	90	88	40	127	71	124	136	8	305	145	110	-	12

3. MEDIDAS MEASURES MESURES

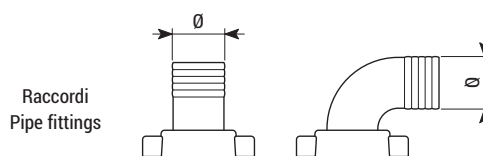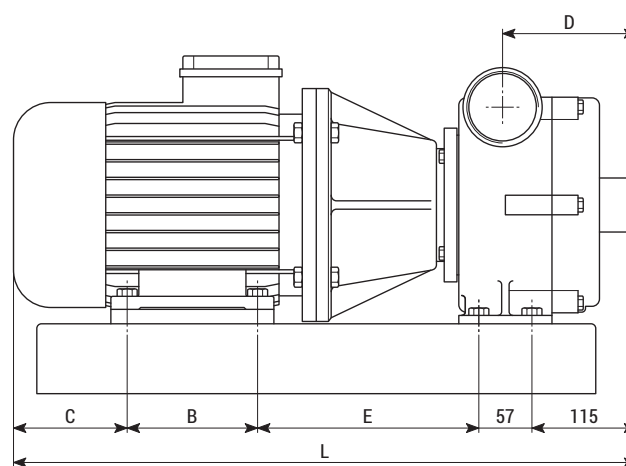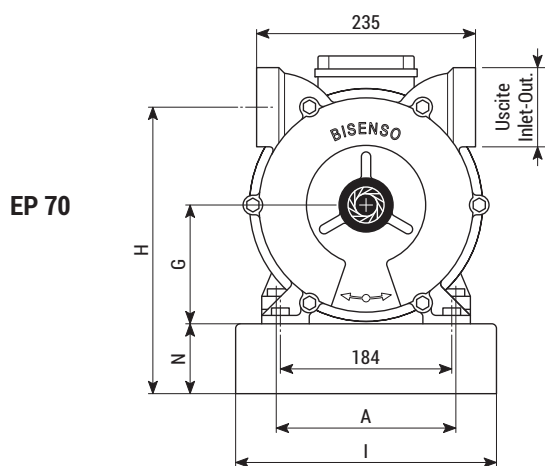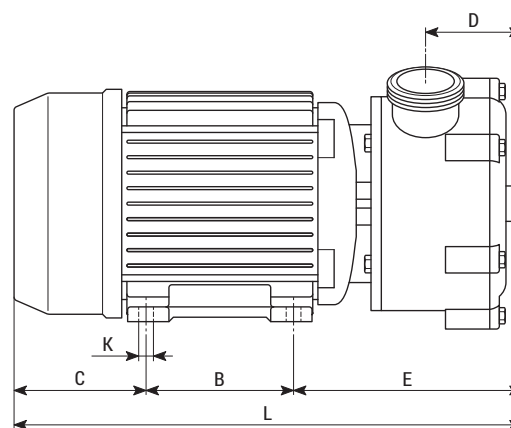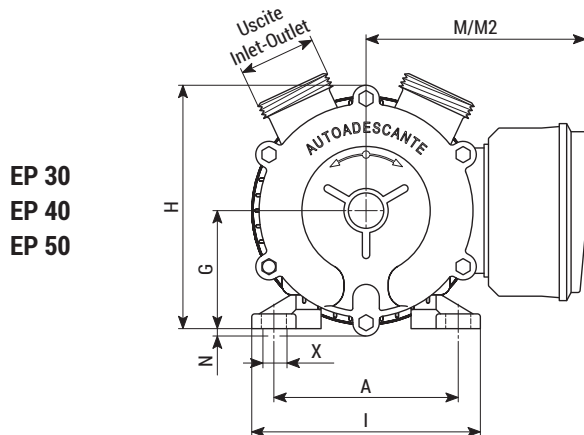

MODELO MODEL MODÈLE	Salida	Medidas tubería	Motor	Peso Kg	Dimensiones (mm)													
					A	B	C	D	E	G	H	I	K	L	M***	M2***	N	X
EP 30	BSP-M 1" 1/4	Ø30	MF/TF	12.7	125	100	90	50	140	80	165	155	10	330	155	125	5	17,5
EP 40	BSP-M 1"1/2	Ø40	MF/TF	14.5	125	100	90	67	162	80	165	155	10	352	155	125	5	17,5
EP 50	BSP-M 2"	Ø50	MF/TF	26.5	140	125	100	90	210	90	194	175	10	435	160	130	14	17,5
EP 70	BSP-F 2" 1/2	n.d.	TF 5,5 KW	76,5	200	140	137	146	242	128	306	270	11	690	-	-	72,5	18
			TF 7,5 KW	90,0	216	178	155	144	280	156	334	280	11	785	-	-	72.5	18

Proindecsa

C/ Paraguay, parc. 13-5/6
Polígono industrial Oeste
30820 Alcantarilla, Murcia (Spain)

Tel. : +34 968 880 852
proindecsa@proindecsa.com

www.proindecsa.com



🇪🇺 Proindecsa S.L. no se hace responsable de los posibles errores u omisiones que pueda contener este catálogo, ni de los daños o perjuicios que puedan derivarse de su uso. Proindecsa S.L. se reserva el derecho de modificar o actualizar el contenido de este catálogo en cualquier momento y sin previo aviso.

✳️ Proindecsa S.L. shall not be liable for any errors or omissions that this catalogue may contain, nor for any damages that may arise from its use. Proindecsa S.L. reserves the right to modify or update the contents of this catalogue at any time and without prior notice.

