

PYD
ELECTROBOMBAS

SERIE
INOX 316

BOMBA SANITARIA
SANITARY PUMP
POMPE SANITAIRE



CATÁLOGO TÉCNICO

TECHNICAL CATALOGUE
CATALOGUE TECHNIQUE

1. DESCRIPCIÓN DESCRIPTION DESCRIPTION

Electrobombas de anillo líquido, autocebantes y reversibles. Adecuadas para el trasvase de líquidos claros, sin partes sólidas en suspensión.

Self-priming, reversible, liquid ring pumps. Suitable for transferring clear liquids, without solid parts in suspension.

Pompes à anneau liquide, auto-amorçantes et réversibles. Adaptées au transfert de liquides clairs, sans parties solides en suspension.



MATERIALES

**Modelos en acero inoxidable
AISI 316**

Cierre mecánico estándar:

Cer/Graf/NBR

Impulsor: Goma natural NR

**(bajo demanda: nitrilo, neopreno,
EPDM, silicona).**

MATERIALS

**Stainless steel models
AISI 316**

Standard mechanical seal:

Cer/Graf/NBR

Impeller: Natural rubber NR

**(on request: nitrile, neoprene,
EPDM, silicone).**

MATÉRIELS

**Modèles en acier inoxydable
AISI 316**

Garniture mécanique standard :

Cer/Graf/NBR

Roue : caoutchouc naturel NR

**(sur demande : nitrile, néoprène,
EPDM, silicone).**

RANGO DE TRABAJO

Industrias enológicas

Alimentaria

Química

Cosmética

Farmacéutica

OPERATING RANG

Oenological industries

Food

Chemicals

Cosmetics

Pharmaceuticals

PLAGE DE FONCTIONNEMENT

Industries œnologiques



Alimentation

Chimie

Cosmétique


Produits pharmaceutiques

2. CURVAS CURVES COURBES

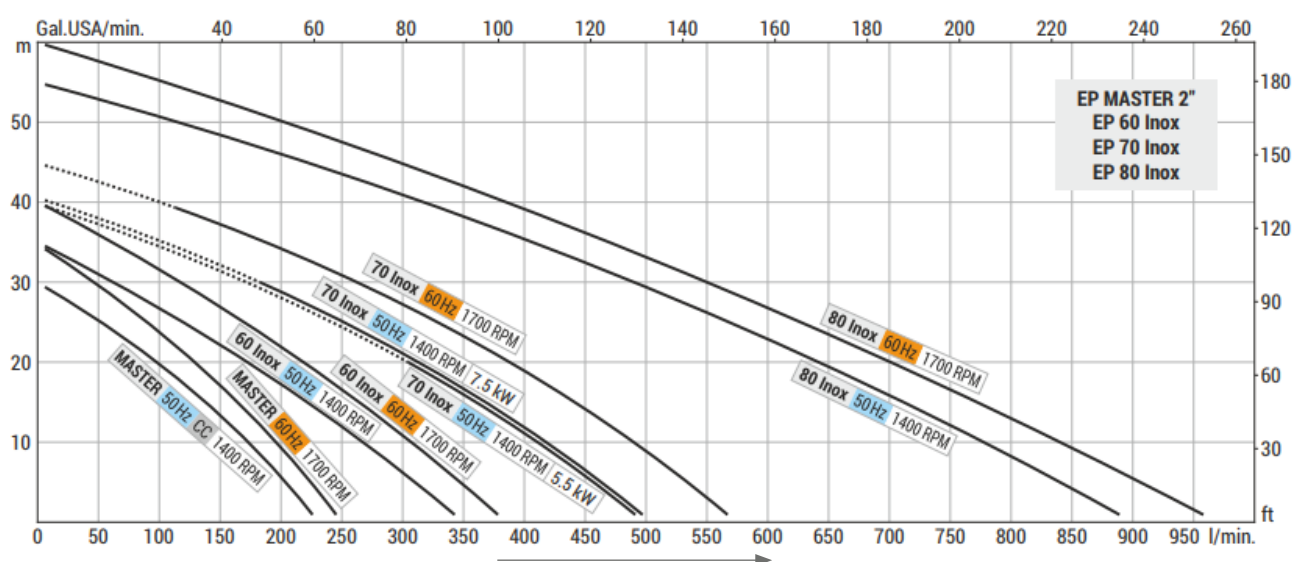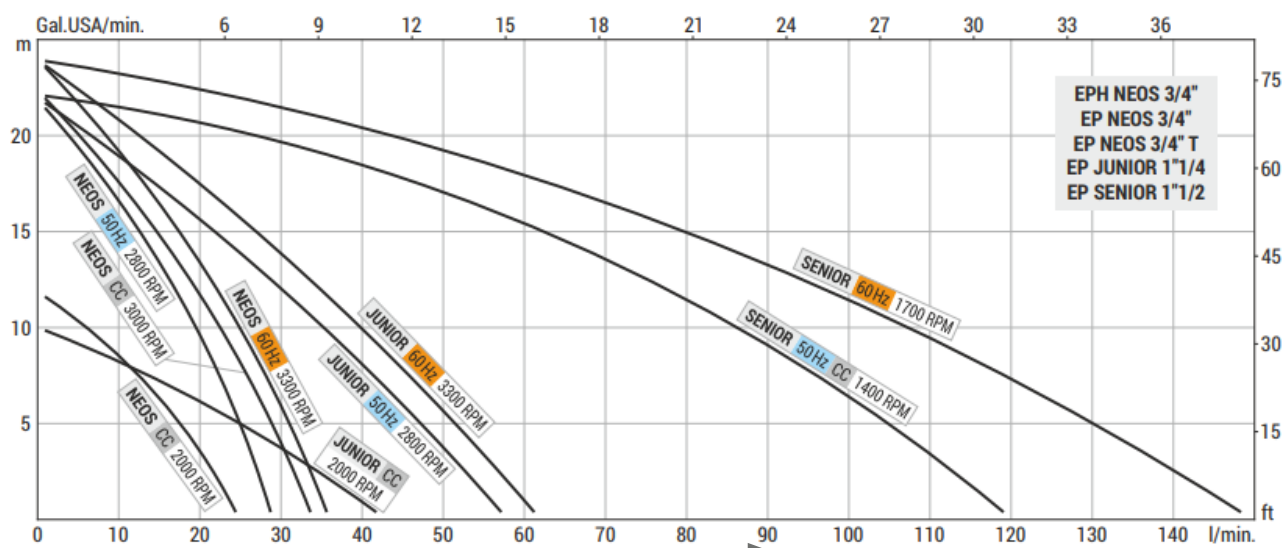



2. CURVAS CURVES COURBES

							ALTURA DE CARGA EN METROS LOADING HEIGHT IN METRES HAUTEUR DE CHARGEMENT EN MÈTRES									
							0	5	10	15	18	22	30	35	40	50
MODELO MODEL MODÈLE	Asa	P ₂		MOTOR												
		kW	Hp	R.P.M.	Ref.	Volt.	CAUDAL FLOW DÉBIT (m³/h)									
EPH NEOS 3/4"	Disp.	0,22	0,30	2.800	L	230	29	25	18	13	8	0				
EP NEOS 3/4"	Disp.	0,22	0,3	2.800	M	230	29	25	18	13	8	0				
	Disp.	0,22	0,3	2.800	M	110	29	25	18	13	8	0				
	Disp.	0,26	0,35	2.800	I	230-400	29	25	18	13	8	0				
	Disp.	0,26	0,35	2.800	M	230-400	29	25	18	13	8	0				
	Disp.	0,26	0,35	2.800	M	230-400	29	25	18	13	8	0				
EP JUNIOR 1"1/4	Disp.	0,45	0,6	2.800	I	230	58	47	34	22	13	0				
	Disp.	0,45	0,6	2.800	I	110	58	47	34	22	13	0				
	Disp.	0,56	0,75	2.800	I	230-400	58	47	34	22	13	0				
	Disp.	0,56	0,75	2.800	M	230-400	58	47	34	22	13	0				
	Disp.	0,56	0,75	2.800	M	230-400	58	47	34	22	13	0				
EP SENIOR 1"1/2	Disp.	0,75	1	1.400	I	230	120	105	85	62	45	0				
	Disp.	0,75	1	1.400	I	110	120	105	85	62	45	0				
	Disp.	1,1	1,35	1.400	I	230	120	105	85	62	45	0				
	Disp.	1,1	1,35	1.400	I	110	120	105	85	62	45	0				
	Disp.	0,75	1	1.400	I	230-400	120	105	85	62	45	0				
	Disp.	1,1	1,35	1.400	I	230-400	120	105	85	62	45	0				
	Disp.	1,1	1,35	1.400	M	230-400	120	105	85	62	45	0				
	Disp.	1,1	1,35	1.400	M	230-400	120	105	85	62	45	0				
EP MASTER 2"	X	1,87	2,50	1.400	I	230	230	205	175	140	120	80	0			
	X	1,87	2,50	1.400	I	110	230	205	175	140	120	80	0			
	X	1,87	2,50	1.400	I	230-400	230	205	175	140	120	80	0			
	X	1,87	2,50	1.400	M	230-400	230	205	175	140	120	80	0			
EP 60 INOX	X	4,0	5,4	1.400	M	230-400	350	310	265	220	190	150	60	0		
EP 70 INOX	X	5,5	7,4	1.400	M	230-400	500	455	415	365	330	280	165	90	0	
	X	7,5	10	1.400	M	230-400	500	455	415	365	330	280	165	90	0	
EP 80 INOX	X	15	20	1.400	M	230-400	900	840	780	720	660	620	500	410	310	110





3. MEDIDAS MEASURES MESURES



EPH NEOS 3/4"
EP NEOS 3/4"

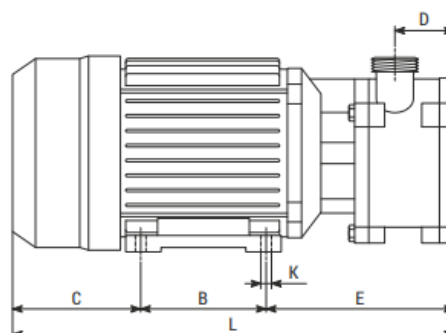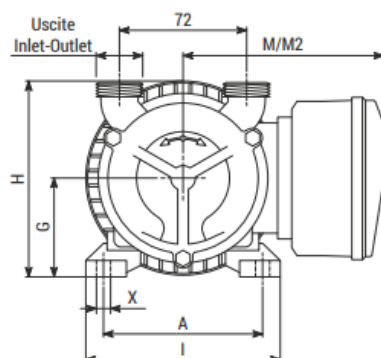

EP JUNIOR 1"1/4

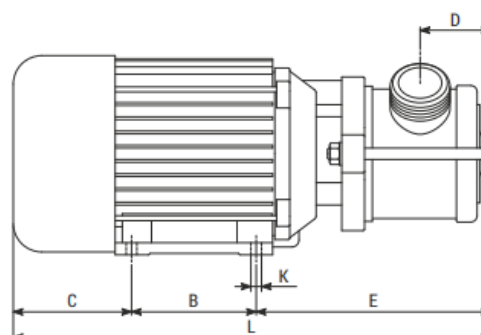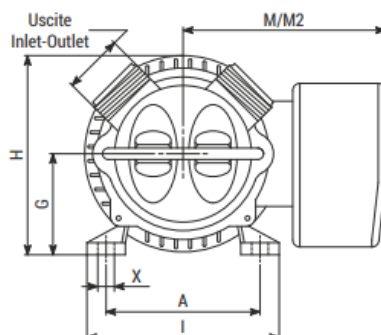


EP SENIOR 1"1/2
EP MASTER 2"

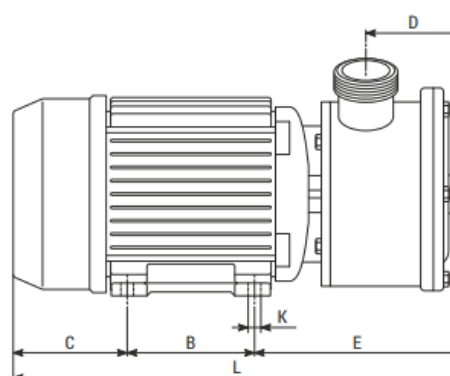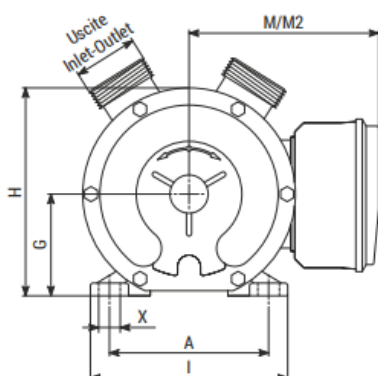

MODELO MODEL MODÈLE	Salida	Medidas tubería	Motor	Peso	Dimensiones (mm)												
					A	B	C	D	E	G	H	I	K	L	M***	M2***	X
EPH NEOS 3/4"	BSP-M 3/4"	Ø20	MF	5.5kg	90	71	73	34	107	56	113	-	5.5	251	110	-	8
EP NEOS 3/4"	BSP-M 3/4"	Ø20	MF/TF	5.1kg	90	71	73	34	107	56	113	-	5.5	251	135	100	8
EP JUNIOR 1"1/4	BSP-M 1 1/4"	Ø30	MF/TF	9.6kg	112	90	78	50	168	71	137	136	8	336	145	110	12
EP SENIOR 1"1/2	BSP-M 1 1/2"	Ø40	MF/TF	17.6kg	125	100	90	76	170	80	165	155	10	360	155	125	17.5
EP MASTER 2"	BSP-M 2"	Ø50	MF/TF	27.5kg	140	125	100	94	215	90	193	175	10	440	160	130	17.5

3. MEDIDAS MEASURES MESURES

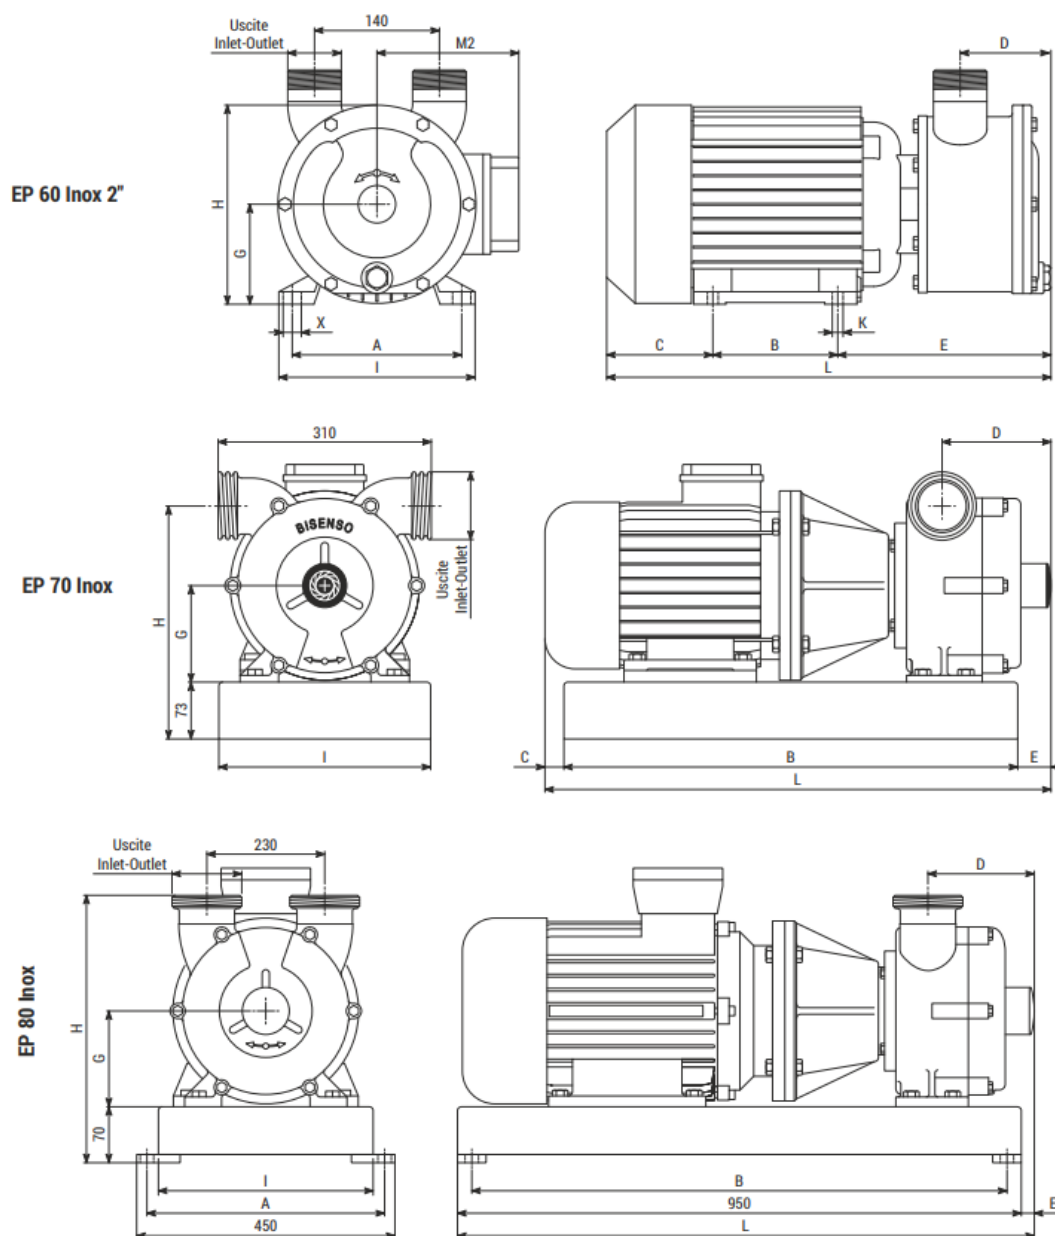

MODELO MODEL MODÈLE	Salida	Medidas tubería	Motor	Peso	Dimensiones (mm)											
					A	B	C	D	E	G	H	I	K	L	M2***	X
EP 60 INOX	BSP-M 2"	Ø50	TF	42.0 kg	190	140	119	94	231	112	223	220	11	490	160	21
EP 70 INOX	DIN 65	n.d.	TF 5.5 kw	75.0kg	-	600	43	144	47	128	306	270	-	690	-	-
			TF 7.5 kw	87.0kg	-	600	110	144	80	132	310	270	-	790	-	-
EP 80 INOX	DIN 80	n.d.	TF	216.0 kg	430	920	-	181	52	160	405	400	-	1002	-	-

Proindecsa

C/ Paraguay, parc. 13-5/6
Polígono industrial Oeste
30820 Alcantarilla, Murcia (Spain)

Tel. : +34 968 880 852
proindecsa@proindecsa.com

www.proindecsa.com



🇪🇺 Proindecsa S.L. no se hace responsable de los posibles errores u omisiones que pueda contener este catálogo, ni de los daños o perjuicios que puedan derivarse de su uso. Proindecsa S.L. se reserva el derecho de modificar o actualizar el contenido de este catálogo en cualquier momento y sin previo aviso.

✳️ Proindecsa S.L. shall not be liable for any errors or omissions that this catalogue may contain, nor for any damages that may arise from its use. Proindecsa S.L. reserves the right to modify or update the contents of this catalogue at any time and without prior notice.

