




SERIE MP

CENTRÍFUGA MULTICELULAR HORIZONTAL

MULTICELL CENTRIFUGE HORIZONTAL

CENTRIFUGEUSE MULTICELLULAIRE HORIZONTAL

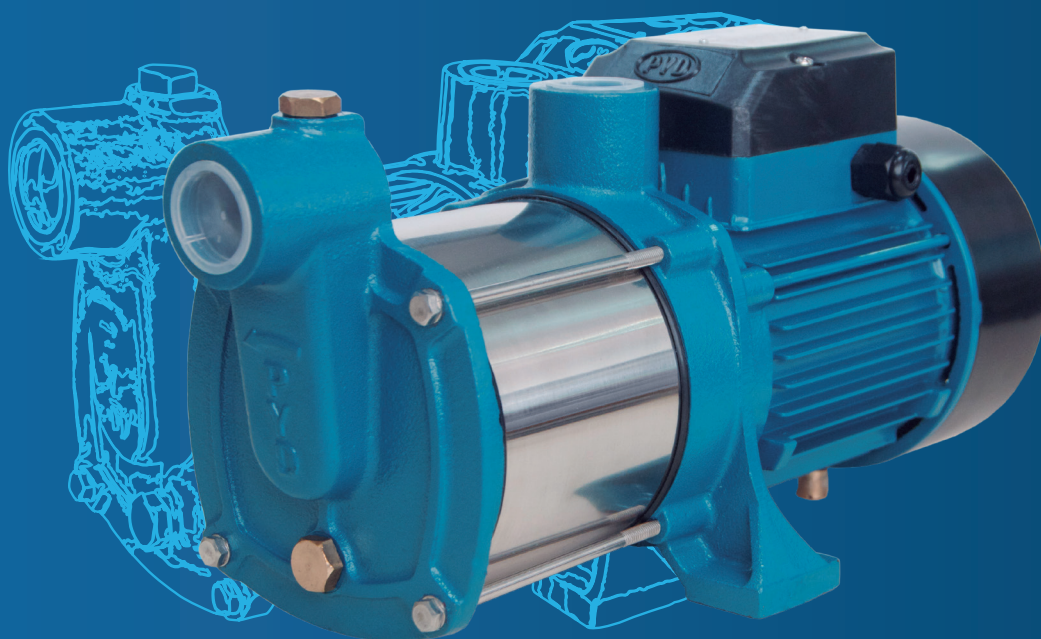

CATÁLOGO TÉCNICO

TECHNICAL CATALOGUE

CATALOGUE TECHNIQUE

1. DESCRIPCIÓN DESCRIPTION DESCRIPTION

Bombas centrífugas multicelulares horizontales, para trabajar con aguas limpias en aplicaciones domésticas, riego y conjuntos hidroneumáticos de presión, completamente silenciosas.

- ✿ Horizontal multistage centrifugal pumps to work with clean water indomestic applications, irrigation and hydropneumatic sets. Totally silent.
- 🇫🇷 Pompes centrifuges multicellulaires horizontales de travailler avec de l'eau propre dans les applications domestiques, l'irrigation et ensembles hydropneumatiques. Totalement silencieux.



MATERIALES

Cuerpo aspiración: Fundición
Cuerpo impulsión: Fundición
Impulsor: Noryl
Difusor: Noryl
Eje rotor: INOX 304
Soporte motor: Fundición
Cierre mecánico: Cer/graf.
Tapa ventilador: Aluminio
Tornillería: INOX 304

MATERIALS



Inlet body: Cast iron
Outlet body: Cast iron
Impeller: Noryl
Diffuser: Noryl
Rotor shaft: SS 304
Motor support: Cast iron
Mechanical seal: Cer/Graph
Fan cover: Aluminum
Screws: SS 304

MATÉRIELS



Corps d'aspir.: Fonte
Corps d'impuls.: Fonte
Roue: Noryl
Diffuseur: Noryl
Arbre: INOX 304
Support moteur: Fonte
Garniture méc.: Cer/graph
Couverture: Aluminium
Vis: INOX 304

RANGO DE TRABAJO

Temperatura máx. del líquido: 0 - 60°C
Grado de protección: IP44
Aislamiento: B
Fluidos: Agua limpia

OPERATING RANG




Max. liquid temperature: 0 - 60°C
Degree of protection: IP44
Insulation: B
Fluids: Clean water

PLAGE DE FONCTIONNEMENT




Température max. du liquide: 0 - 60°C
Degré de protection: IP44
Isolation: B
Fluides: Eau propre

2. CURVAS CURVES COURBES

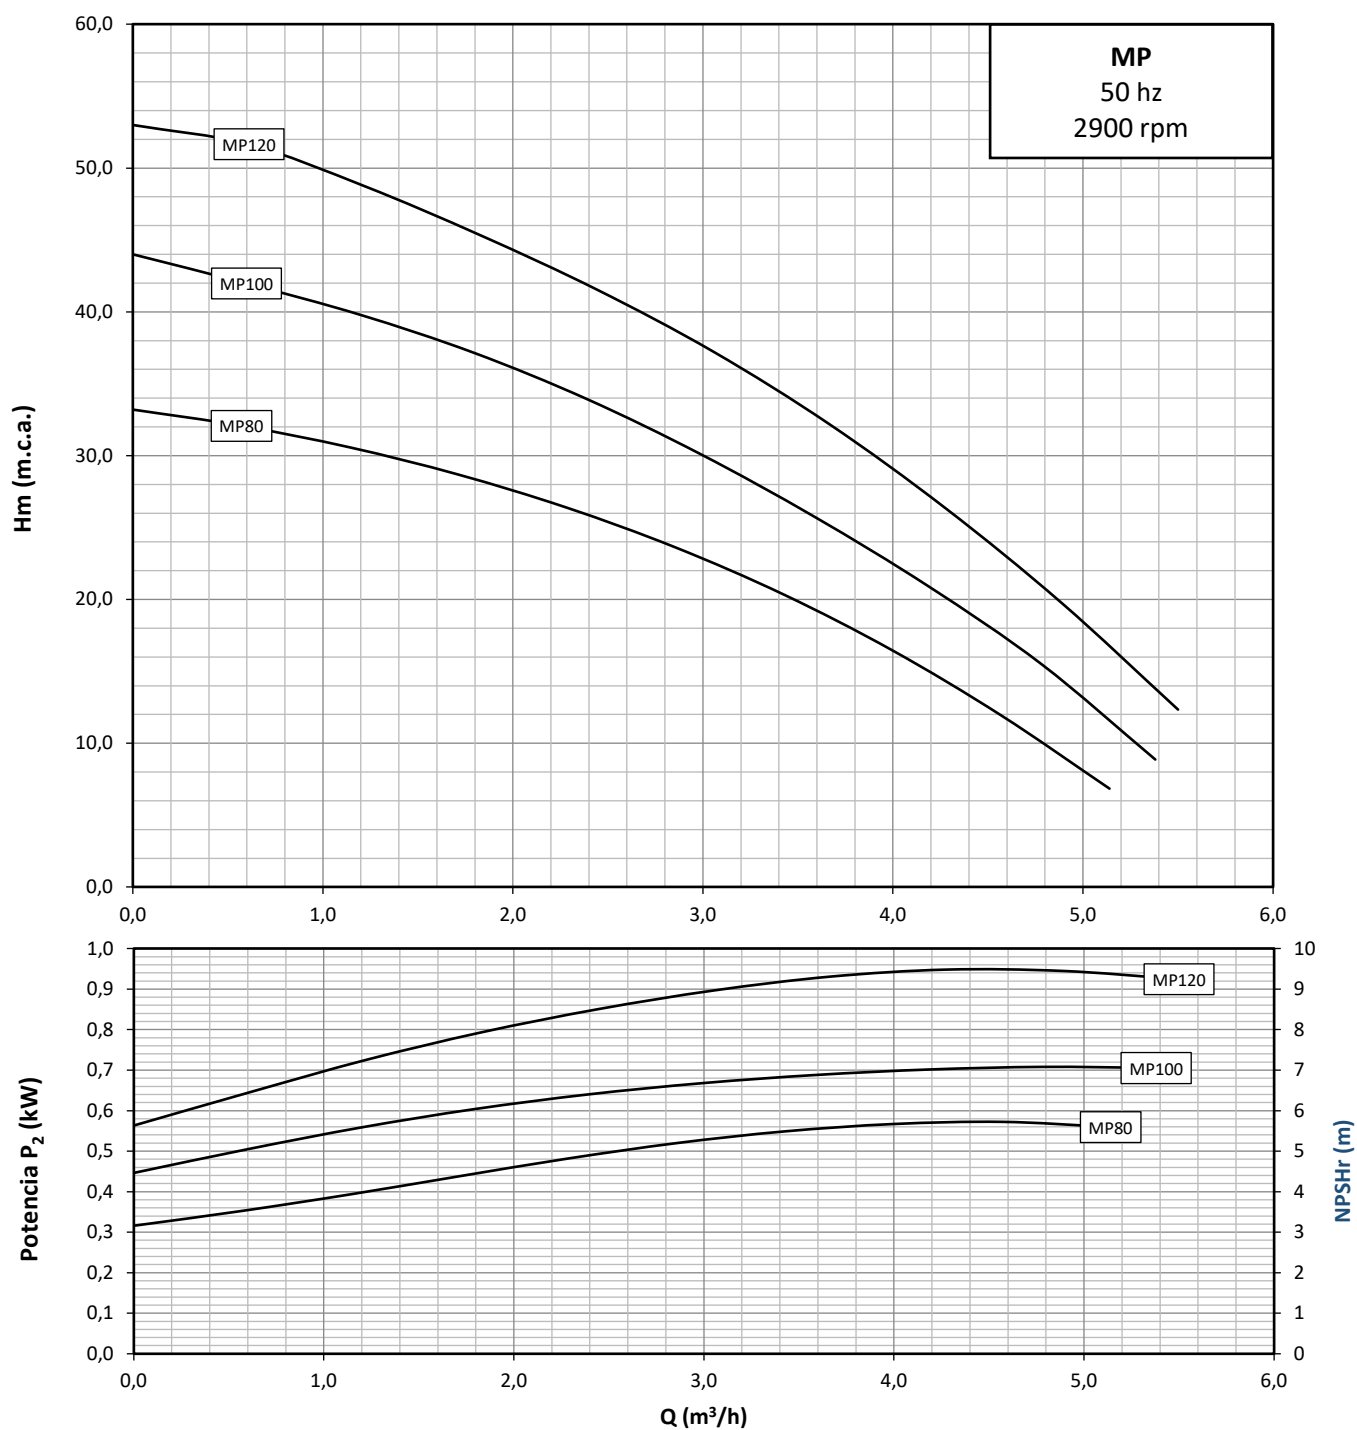

						CAUDAL FLOW DÉBIT											
						m³/h	0,0	1,1	1,7	2,2	2,8	3,3	3,9	4,4	5,0	5,5	
						l/min	0	18	28	37	46	55	64	73	83	92	
MODELO MODEL MODÈLE	DN	INT (A)	P ₂		COND.												
	Ø"	220V	kW	Hp	µF		ALTURA DE CARGA EN METROS			LOADING HEIGHT IN METRES			HAUTEUR DE CHARGEMENT EN MÈTRES				
	MP80	1	3,7	0,55	0,75		16	33,2	30,7	28,9	26,7	24	21	18	13	9	
	MP100	1	4,3	0,75	1,00		20	42	40	38	35	32	28	24	19	13	7
	MP120	1	7,0	0,90	1,20		20	53,0	49,4	46,4	43,1	39,5	35,3	30,5	25,1	19,0	12

4. DESPIECE PARTS PIÈCES DE RECHANGE

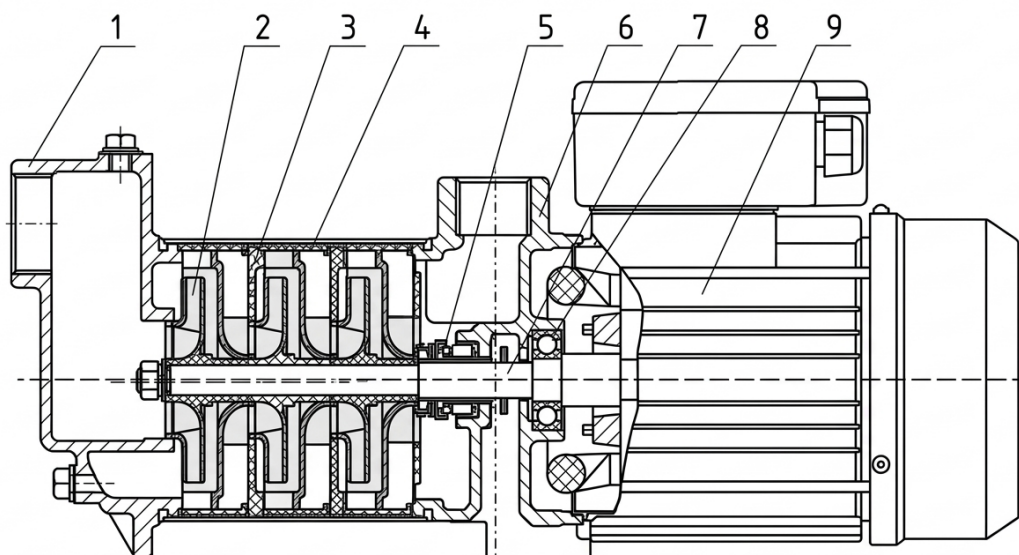


Nº	Nombre
1	Sección de entrada
2	Impulsor
3	Pala guía
4	Casin
5	Cierre mecánico
6	Sección de salida
7	Eje de la bomba
8	Cojinete
9	Motor

Nº	Name	✱
1	Inlet section	
2	Impeller	
3	Guide vane	
4	Casin	
5	Mechanical seal	
6	Outlet section	
7	Pump shaft	
8	Bearing	
9	Motor	

Nº	Nom	🇫🇷
1	Section d'entrée	
2	Roue à aubes	
3	Ailette de guidage	
4	Casin	
5	Joint mécanique	
6	Section de sortie	
7	Arbre de pompe	
8	Palier	
9	Moteur	

5. MEDIDAS MEASURES MESURES

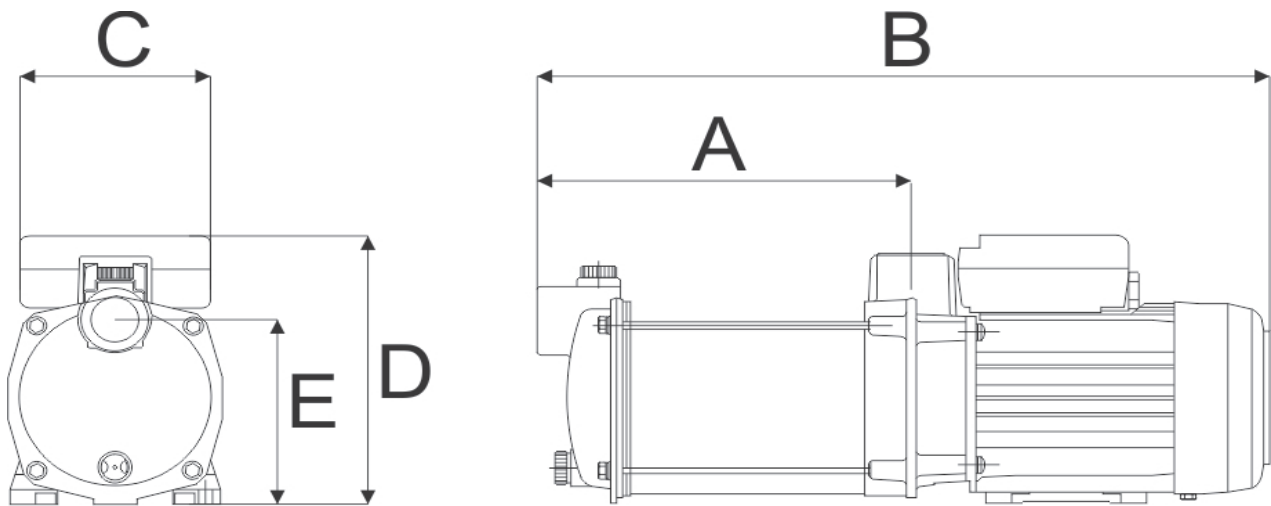

MODELO MODEL MODÈLE	A	B	C	D	N.W (Kg)
MP80	177	382	165	175	11,4
MP100	200	405	165	175	13,0
MP120	223	428	165	175	14,0

Proindecsa

C/ Paraguay, parc. 13-5/6
Polígono industrial Oeste
30820 Alcantarilla, Murcia (Spain)

Tel. : +34 968 880 852
proindecsa@proindecsa.com

www.proindecsa.com



🇪🇺 Proindecsa S.L. no se hace responsable de los posibles errores u omisiones que pueda contener este catálogo, ni de los daños o perjuicios que puedan derivarse de su uso. Proindecsa S.L. se reserva el derecho de modificar o actualizar el contenido de este catálogo en cualquier momento y sin previo aviso.

✳️ Proindecsa S.L. shall not be liable for any errors or omissions that this catalogue may contain, nor for any damages that may arise from its use. Proindecsa S.L. reserves the right to modify or update the contents of this catalogue at any time and without prior notice.

