

PYD

ELECTROBOMBAS

SERIE

MULTI

BOMBA DECORATIVA

DECORATIVE PUMP
BOMBA DECORATIVA



CATÁLOGO TÉCNICO

TECHNICAL CATALOGUE
CATALOGUE TECHNIQUE

1. DESCRIPCIÓN DESCRIPTION DESCRIPTION

Fabricadas conforme a las normas internacionales de seguridad más exigentes, la serie MULTI funciona en modalidad Wet&Dry (excepto el modelo 800 que solo funciona sumergida). De fácil mantenimiento, sorprenden por sus elevadas prestaciones y seguridad. Incluyen cable de alimentación de 1,5 metros con enchufe Schuko. Encuentran un amplio campo de uso en el sector de la hidropónica, fuentes ornamentales y sistemas hidráulicos.

🇬🇧 Manufactured in accordance with the most stringent international safety standards, the MULTI series operates in Wet&Dry mode (except for the 800 model, which only operates submerged). Easy to maintain, they stand out for their high performance and safety. They include a 1.5-meter power cable with a Schuko plug. They have a wide range of uses in the hydroponics sector, ornamental fountains, and hydraulic systems.


🇫🇷 Fabriquée conformément aux normes de sécurité internationales les plus strictes, la série MULTI fonctionne en mode Wet&Dry (sauf le modèle 800 qui ne fonctionne qu'en immersion). Faciles à entretenir, elles surprennent par leurs hautes performances et leur sécurité. Elles incluent un câble d'alimentation de 1,5 mètre avec une prise Schuko. Elles trouvent un large champ d'application dans le secteur de l'hydroponie, des fontaines ornementales et des systèmes hydrauliques.



2. CARACTERÍSTICAS FEATURES CARACTÉRISTIQUES

MULTI 800	MULTI 1300	MULTI 2500-4000-5800
Solo en su uso sumergida	Aplicaciones sumergidas y en línea	Aplicaciones sumergidas y en línea
Corrector de salida de 13 mm	Conexión de 1/2" roscada de IN/OUT	Conexión de 1" roscada de IN/OUT
Regulación de caudal	Regulación de caudal	Manilla ergonómica para facilitar el transporte y la instalación
	Incluye precámara para la aplicación DRY	Rotor con eje de cerámica resistente y anticorrosión, garantía de silencio máximo y fiabilidad
	Posicionamiento doble	Pre-cámara opcional para el sistema Air Mix (uso en agua)

3. CURVAS CURVES COURBES

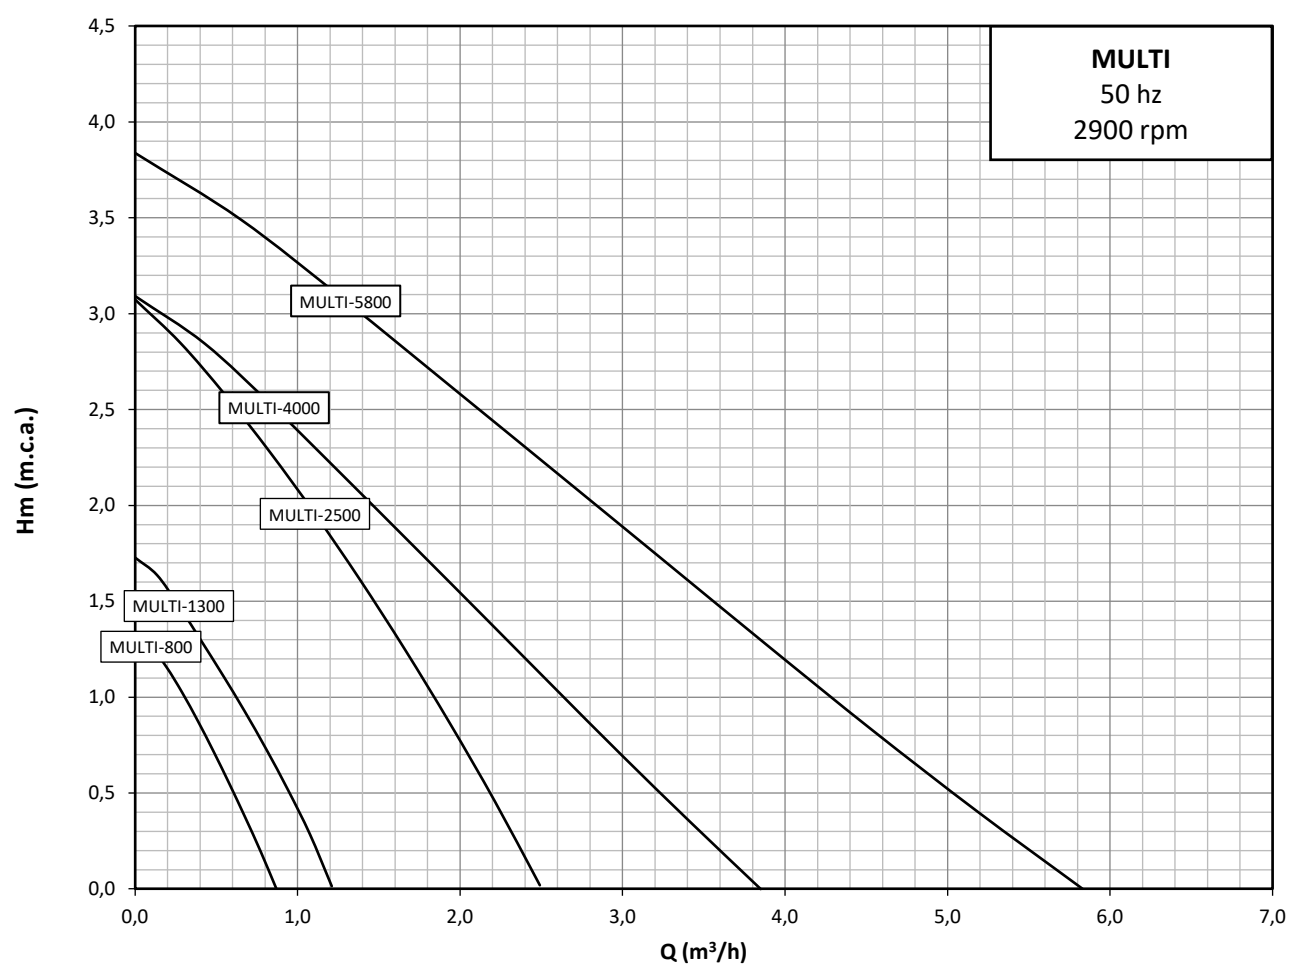

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MULTI 800

- Su bajo peso permite la colocación sobre cristal gracias a las ventosas que incluye en su base. Funcionamiento bajo superficie. **Cuentan con regulación de caudal.**

POTENCIA	CONSUMO	SALIDA	Q MÁX	H MÁX	MEDIDAS	PESO
W	A	mm	l/hora	m	mm	KG
13	0,10	13	800	1,30	61x86x54	0,5

MULTI 1300

- La entrada de agua roscada permite el acoplamiento de filtros York. Cuentan con regulación de caudal, pre-cámara pa aplicaciones en línea incluidas y posicionamiento doble.

POTENCIA	CONSUMO	SALIDA	Q MÁX	H MÁX	MEDIDAS	PESO
W	A	Ø"	l/hora	m	mm	KG
20	0,20	1/2	1.200	1,70	71x86x70	0,66

MULTI 2500

- Se puede combinar con el filtro interno para lagos **ECO MAX** o vincular a una precámara con esponja para crear cascadas. Rotor con eje de cerámica resistente y anticorrosión, garantía de silencio máximo y fiabilidad. Manilla ergonómica para facilitar el transporte y la instalación. Conexión de 1"roscada IN / OUT. Pre-cámara opcional para el sistema Air Mix (uso en agua).

POTENCIA	CONSUMO	SALIDA	Q MÁX	H MÁX	MEDIDAS	PESO
W	A	Ø"	l/hora	m	mm	KG
50	0,51	1	2.500	3,10	96x131x104	1,2

MULTI 4000

- Se puede combinar con el filtro interno para lagos **ECO MAX** o vincular a una precámara con esponja para crear cascadas. Rotor con eje de cerámica resistente y anticorrosión, garantía de silencio máximo y fiabilidad. Manilla ergonómica para facilitar el transporte y la instalación. Conexión de 1"roscada IN / OUT. Pre-cámara opcional para el sistema Air Mix (uso en agua).


POTENCIA	CONSUMO	SALIDA	Q MÁX	H MÁX	MEDIDAS	PESO
W	A	Ø"	l/hora	m	mm	KG
52	0,64	1	3.800	3,10	96x131x104	1,2

MULTI 5800


- Se puede combinar con el filtro interno para lagos **ECO MAX** o vincular a una precámara con esponja para crear cascadas. Rotor con eje de cerámica resistente y anticorrosión, garantía de silencio máximo y fiabilidad. Manilla ergonómica para facilitar el transporte y la instalación. Conexión de 1"roscada IN / OUT. Pre-cámara opcional para el sistema Air Mix (uso en agua).

POTENCIA	CONSUMO	SALIDA	Q MÁX	H MÁX	MEDIDAS	PESO
W	A	Ø"	l/hora	m	mm	KG
90	0,80	1	5.800	3,80	111x160x133	1,06


5. MEDIDAS MEASURES MESURES

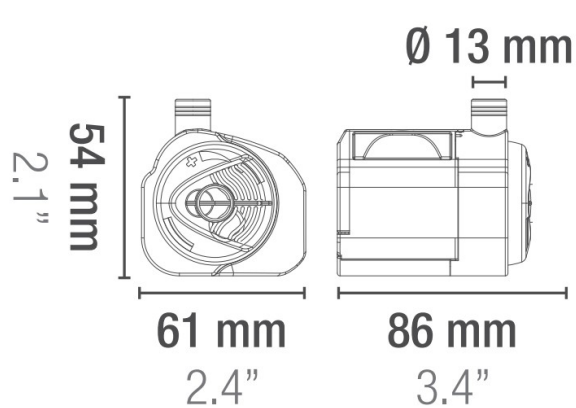


Multi 800

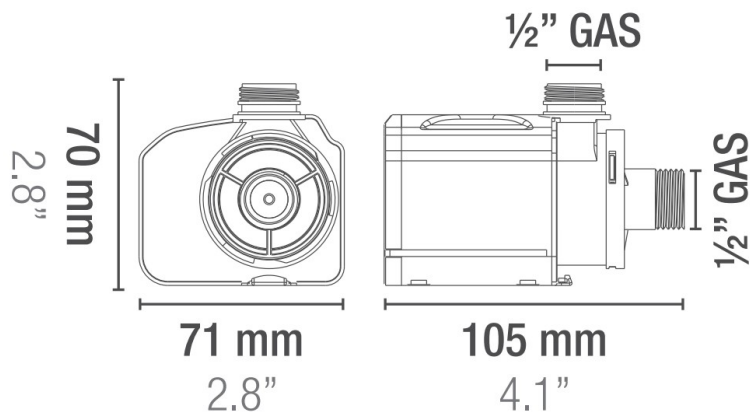

Multi 1300

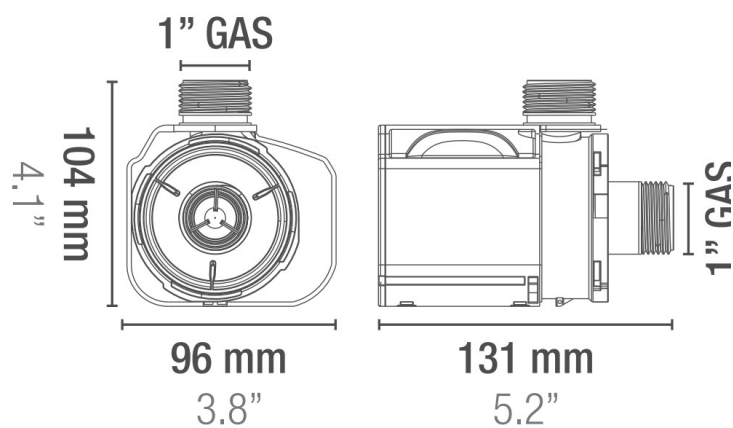


Multi 2500 - 4000

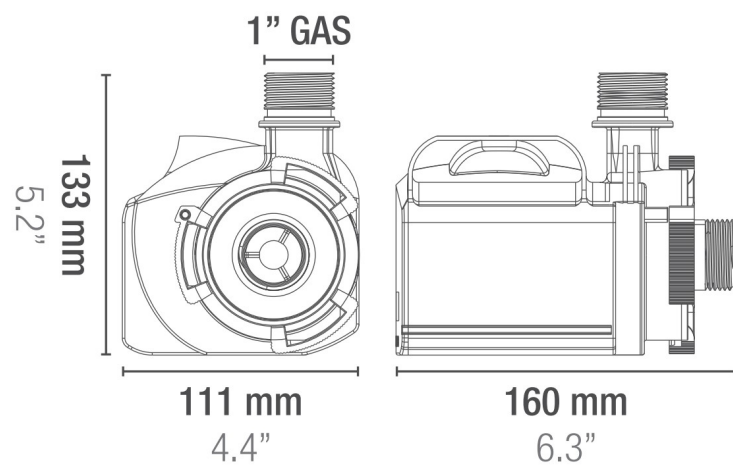


Multi 5800

6. DESPIECE SPARE PARTS PIÈCES DE RECHANGE



MULTI 800

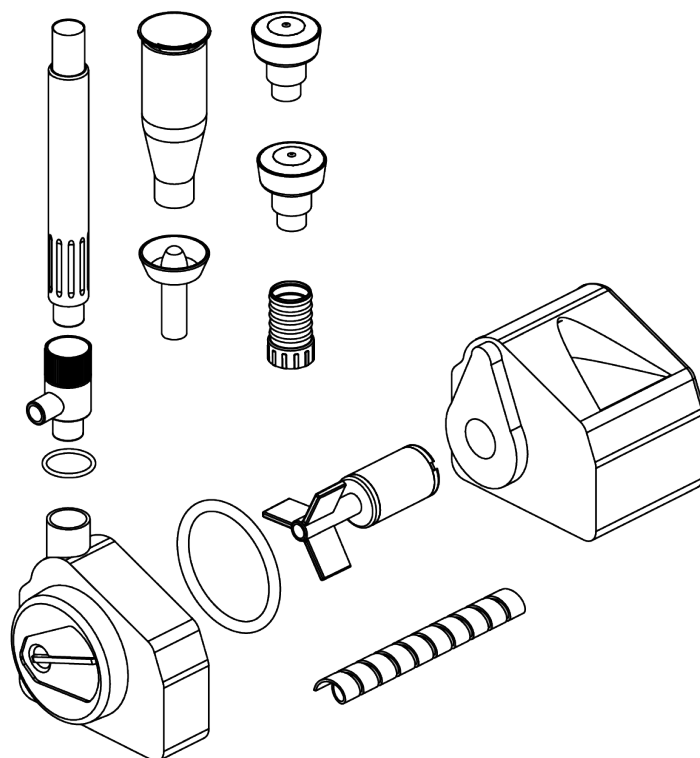

MULTI 1300

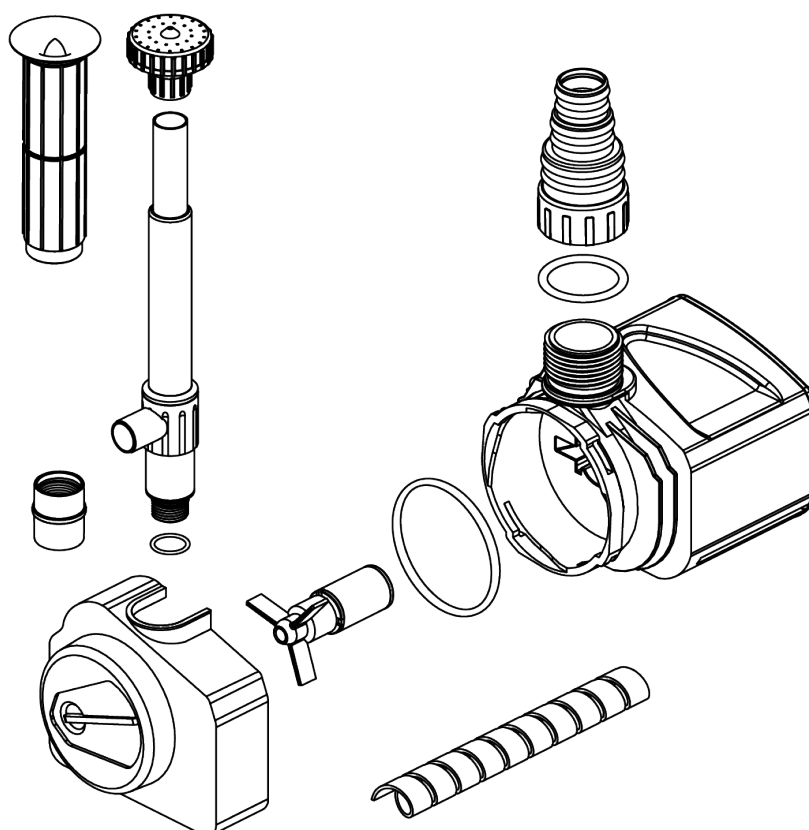

MULTI 2500 y 4000

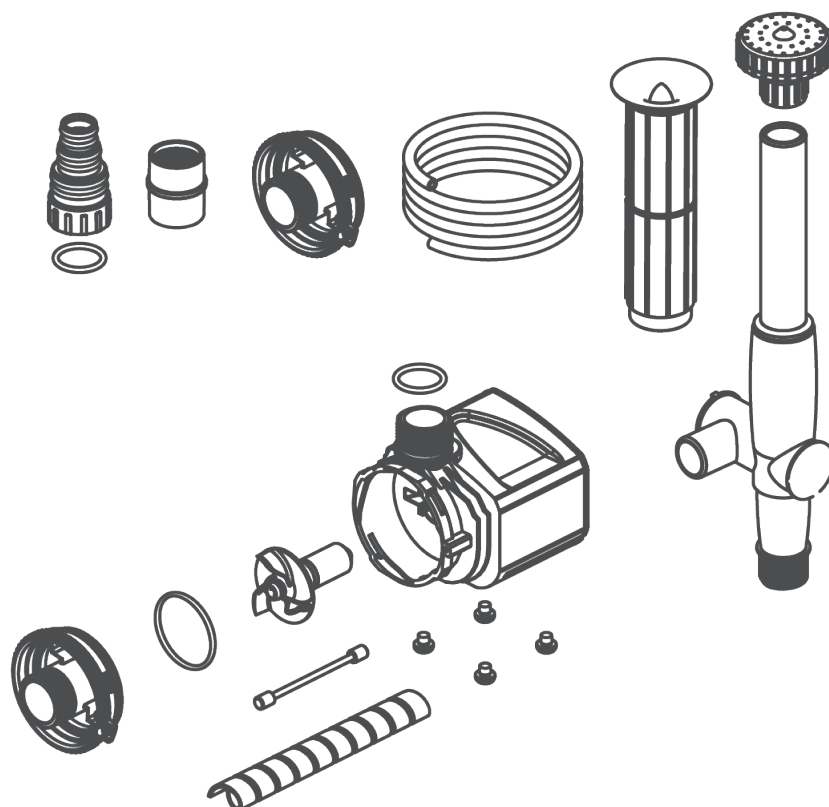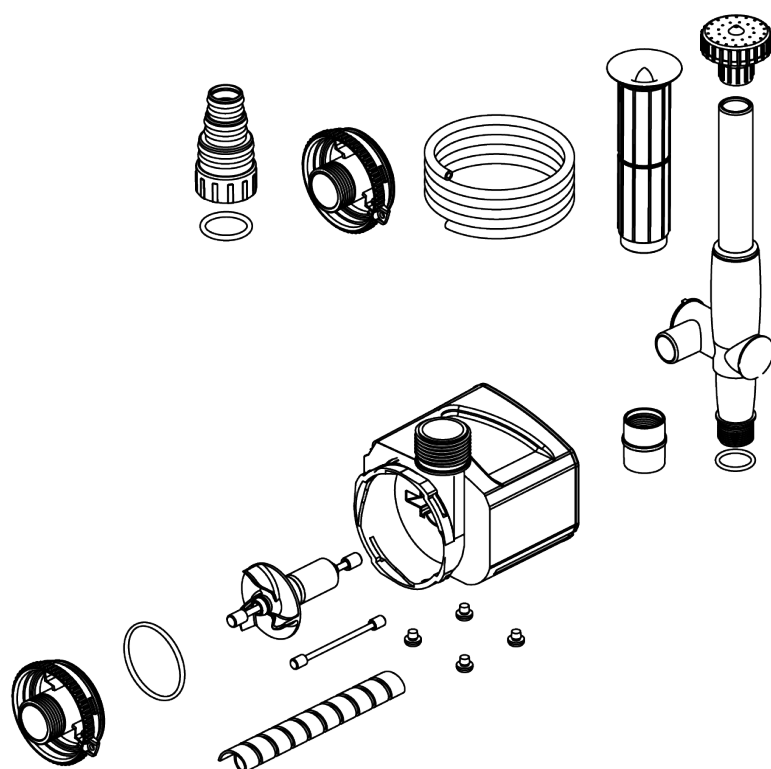**MULTI 5800**

Proindecsa

C/ Paraguay, parc. 13-5/6
Polígono industrial Oeste
30820 Alcantarilla, Murcia (Spain)

Tel. : +34 968 880 852
proindecsa@proindecsa.com

www.proindecsa.com



🇪🇺 Proindecsa S.L. no se hace responsable de los posibles errores u omisiones que pueda contener este catálogo, ni de los daños o perjuicios que puedan derivarse de su uso. Proindecsa S.L. se reserva el derecho de modificar o actualizar el contenido de este catálogo en cualquier momento y sin previo aviso.

✳️ Proindecsa S.L. shall not be liable for any errors or omissions that this catalogue may contain, nor for any damages that may arise from its use. Proindecsa S.L. reserves the right to modify or update the contents of this catalogue at any time and without prior notice.

