PYD
ELECTROBOMBAS

SERIE

SOL-INOX

ELECTROBOMBA SOLAR INOX

STAINLESS STEEL SOLAR ELECTRIC PUMP

ÉLECTROPOMPE SOLAIRE EN INOX



CATÁLOGO TÉCNICO

TECHNICAL CATALOGUE

CATALOGUE TECHNIQUE

V1.0 C. 260630 M. 261019

1. DESCRIPCIÓN DESCRIPTION DESCRIPTION

Electrobomba solar en acero INOX, ideal para tratamientos de agua, limpieza industrial o aplicaciones domésticas. Incluye dos sensores de nivel en acero INOX para el arranque/paro automático de la bomba. Su tecnología basada en MPPT permite ajustar su funcionamiento para operar en el punto donde la producción de energía de los paneles solares es máxima.

Stainless steel solar electric pump, ideal for water treatment, industrial cleaning, or domestic applications. Includes two stainless steel level sensors for automatic start/stop of the pump. Its MPPT-based technology allows it to adjust its operation to run at the point where solar panel power output is maximized.

Électropompe solaire en acier inoxydable, idéale pour le traitement de l'eau, le nettoyage industriel ou les applications domestiques. Comprend deux détecteurs de niveau en acier inoxydable pour le démarrage et l'arrêt automatiques de la pompe. Sa technologie basée sur le MPPT permet d'ajuster son fonctionnement afin d'opérer au point de production d'énergie maximale des panneaux solaires.





MATERIALES

Cuerpo de bomba: Plástico
Difusor: Plástico
Cubierta delantera motor: Aluminio
Cubierta trasera motor: Aluminio

MATERIALS

Pump body: Plastic
Diffuser: Plastic
Front engine cover: Aluminium
Motorcycle rear cover: Aluminium

MATÉRIELS

Corps de pompe : Plastique
Diffuseur : Plastique
Couvercle avant du moteur : Aluminium
Couvercle arrière du moteur : Aluminium

ÁREA DE TRABAJO

Temperatura máx. del líquido: 60°C


WORKING RANGE

Max. fluid temperature: 60°C

PLAGUE DE TRAVAIL

Température max. du liquide : 60°C

2. CURVAS CURVES COURBES

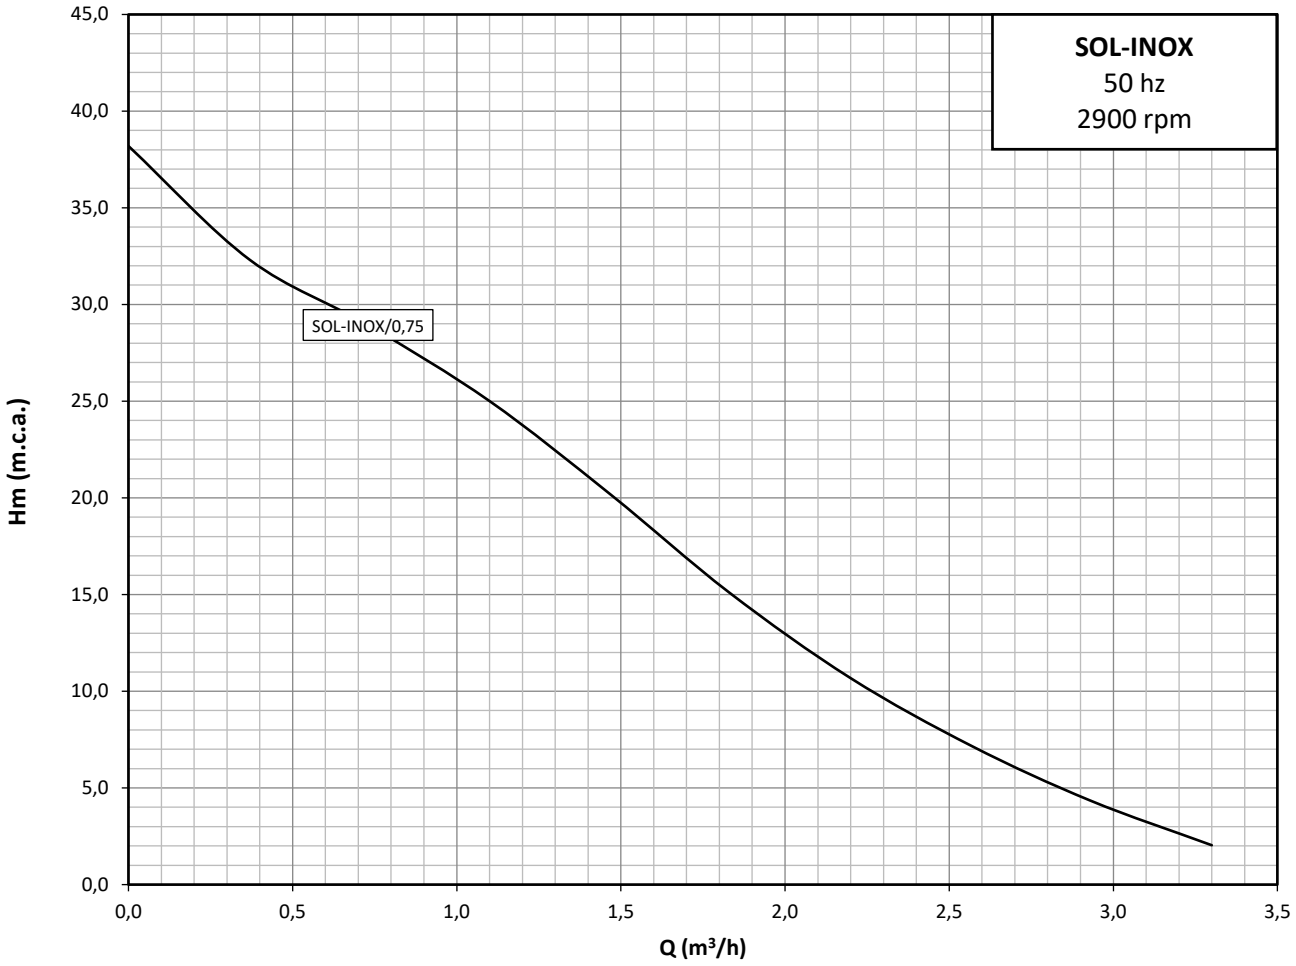

MODELO MODEL MODÈLE	CAUDAL FLOW RATE DÉBIT									
	m³/h	0,0	0,2	0,6	0,9	1,3	1,7	2,1	2,5	2,9	3,3
	l/min	0	3	9	16	22	29	35	42	48	55
	m.c.a	ALTURA HEAD HAUTEUR									
SOL-INOX/0,75		38,2	34,9	30,5	26,8	21,9	16,5	11,5	7,6	4,5	2,0

3. CARACTERÍSTICAS FEATURES CARACTÉRISTIQUES

MODELO MODEL MODÈLE	POTENCIA POWER PUISSANCE		DN Ø ["]		Nº de paneles Nº of panels Numero de paneles
	kW	HP	ASP.	IMP.	A
SOL-INOX/0,75	0,55	0,75	1	1	2 x 550 W

Proindecsa

C/ Paraguay, parc. 13-5/6
Polígono industrial Oeste
30820 Alcantarilla, Murcia (Spain)

Tel. : +34 968 880 852
proindecsa@proindecsa.com

www.proindecsa.com

Proindecsa S.L. no se hace responsable de los posibles errores u omisiones que pueda contener este catálogo, ni de los daños o perjuicios que puedan derivarse de su uso. Proindecsa S.L. se reserva el derecho de modificar o actualizar el contenido de este catálogo en cualquier momento y sin previo aviso.

Proindecsa S.L. shall not be liable for any errors or omissions that this catalogue may contain, nor for any damages that may arise from its use. Proindecsa S.L. reserves the right to modify or update the contents of this catalogue at any time and without prior notice.

entidad asociada a cepreven