




SERIES

LATTEA Y TURBO

CENTRIFUGA INOX

STAINLESS STEEL CENTRIFUGE

CENTRIFUGEUSE EN ACIER INOXYDABLE

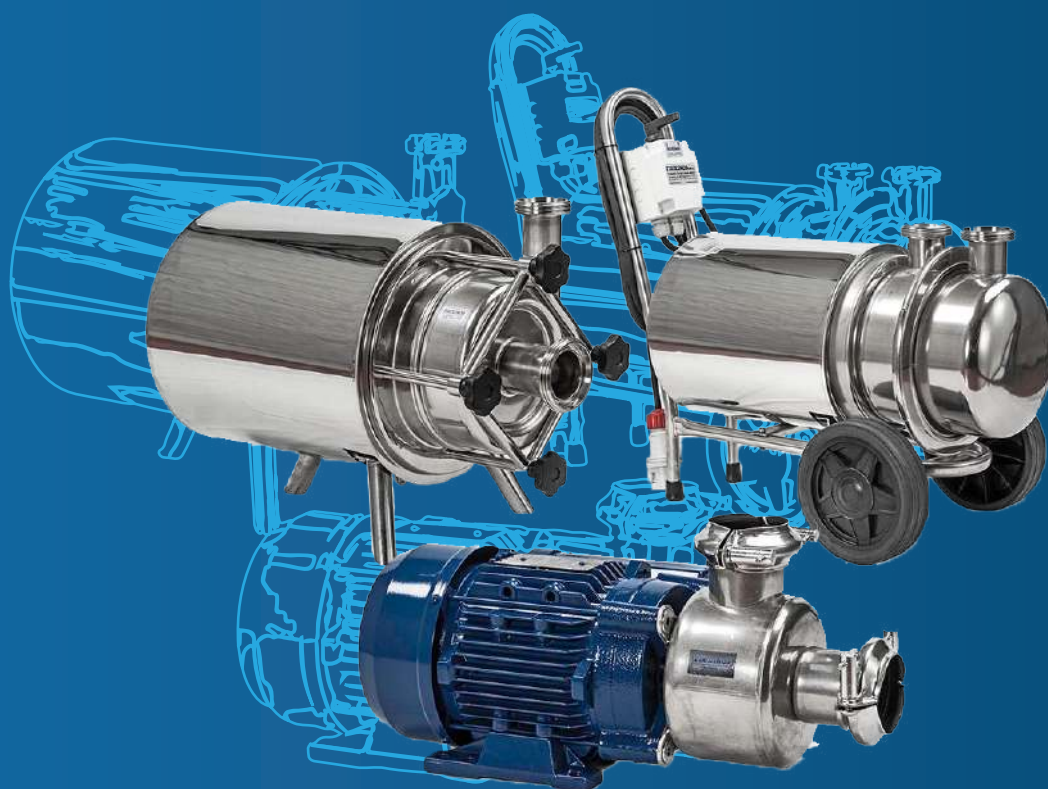

CATÁLOGO TÉCNICO

TECHNICAL CATALOGUE

CATALOGUE TECHNIQUE

V1.0

C. 240409

M. 250603

1. DESCRIPCIÓN DESCRIPTION DESCRIPTION

Bombas centrífugas sanitarias fácilmente desmontables sin ayuda de herramientas para una inspección y mantenimientos rápidos y sencillos. Diseñadas para garantizar la higiene de los líquidos trazados.

✚ Easily dismountable sanitary centrifugal pumps without the need for tools, allowing for quick and simple inspection and maintenance. Designed to ensure the hygiene of processed liquids.

🇫🇷 Pompes centrifuges sanitaires facilement démontables sans outils, permettant une inspection et un entretien rapides et simples. Conçues pour garantir l'hygiène des liquides traités.



LATTEA



TURBO



STAR LATTEA

MATERIALES

LATTEA

Completamente en: Acero INOX 316
Cierre mecánico: EPDM

STAR LATTEA

Cuerpo e impulsor: Acero INOX 316
Cierre mecánico: EPDM

TURBO

Cuerpo e impulsor: Acero INOX 304
Cierre mecánico: NBR

✚ MATERIALS

LATTEA

Completely made of: AISI 316
Mechanical seal: EPDM

STAR LATTEA

Casing and impeller: AISI 316
Mechanical seal: EPDM

TURBO

Casing and impeller: AISI 304
Mechanical seal: NBR

🇫🇷 MATÉRIELS

LATTEA

Entièrement en : acier inoxydable AISI 316
Garniture mécanique : EPDM

STAR LATTEA

Corps et roue : acier inoxydable AISI 316
Garniture mécanique : EPDM

TURBO

Corps et roue : acier inoxydable AISI 304
Garniture mécanique : NBR

ÁREA DE TRABAJO

LATTEA

Temperatura máx: 120°C
Nivel de protección: IP55

STAR LATTEA

Temperatura máx: 120°C

TURBO

Temperatura máx: 100°C

✚ WORKING RANGE

LATTEA

Max temperature: 120°C
Protection rating: IP55

STAR LATTEA

Max temperature: 120°C

TURBO

Max temperature: 100°C

🇫🇷 PLAGUE DE TRAVAIL

LATTEA

Température max : 120°C
Indice de protection : IP55

STAR LATTEA

Température max : 120°C

Turbo


Température max : 100°C

2. CURVAS CURVES COURBES


MODELO MODEL MODÈLE	CONEXIONES (mm)		P ₂		MOTOR	CAUDAL FLOW DÉBIT							
						H = ALTURA				Q = CAUDAL			
						mts.				l/min			
	ENTRADA	SALIDA	kW	Hp	R.P.M.								
LATTEA 200	25	25	0,20	0,35	1.400	H	0	1	2	3	3,5	4	
						Q	110	90	75	55	40	10	
	25	25	0,75	1,00	2.800	H	5	8	10	12	15	16	
						Q	200	170	150	135	60	0	
LATTEA 300	40	25	1,10	1,50	1.400	H	0	2	4	5	6		
						Q	240	210	150	110	0		
	40	25	2,25	3,00	2.800	H	5	10	15	20	25	26	
						Q	360	310	260	200	80	0	
LATTEA 500	50	40	2,25	3,00	1.400	H	0	2	4	6	8	10	11 12
						Q	720	710	640	570	500	380	290 0
	50	40	4,10	5,50	2.800	H	5	10	15	20	25	30	33
						Q	700	600	500	400	280	80	0
LATTEA 1000	65	65	2,25	3,00	1.400	H	0	2	4	6	8	10	12 13
						Q	900	850	800	600	410	240	210 0
	65	65	5,60	7,50	2.800	H	5	10	15	20	25	30	35 38
						Q	800	680	600	500	340	170	60 0
STAR LATTEA	50	50	2,25	3,00	1.400	H	0	2,5	5	7,5			
						Q	400	300	270	150			
	50	50	3,00	4,00	2.800	H	2	5	10	15	20	25	28 30
						Q	820	770	650	540	410	230	100 MÁX
	50	50	5,25	7,00	2.800	H	2	5	10	15	20	25	30 34 35
						Q	930	900	880	850	700	540	350 150 MÁX
TURBO 2	-	-	0,75	0,90	2.800	H	0	2	5	8			
						Q	240	200	100	25			

3. MEDIDAS MEASUREMENTS MESURES

SERIE LATTEA LATTEA 200

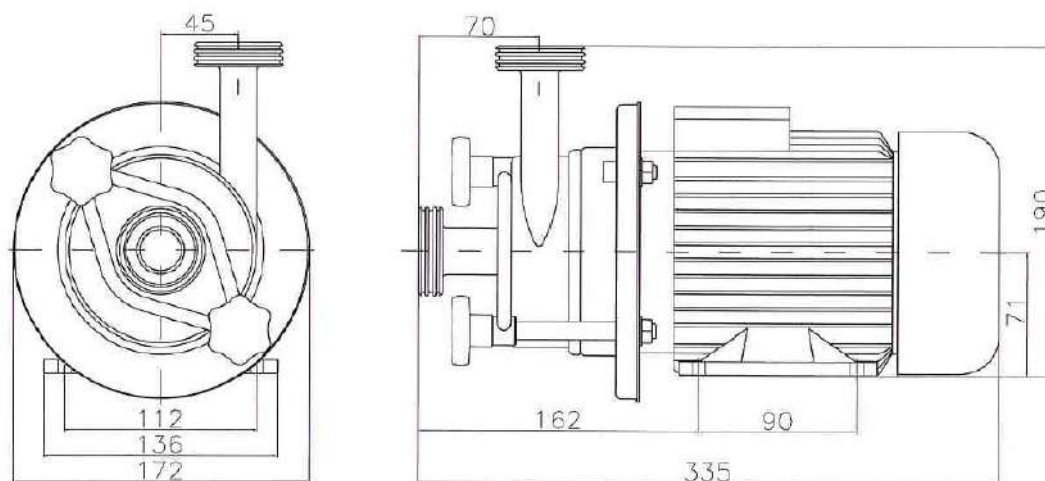


SERIE LATTEA LATTEA 300

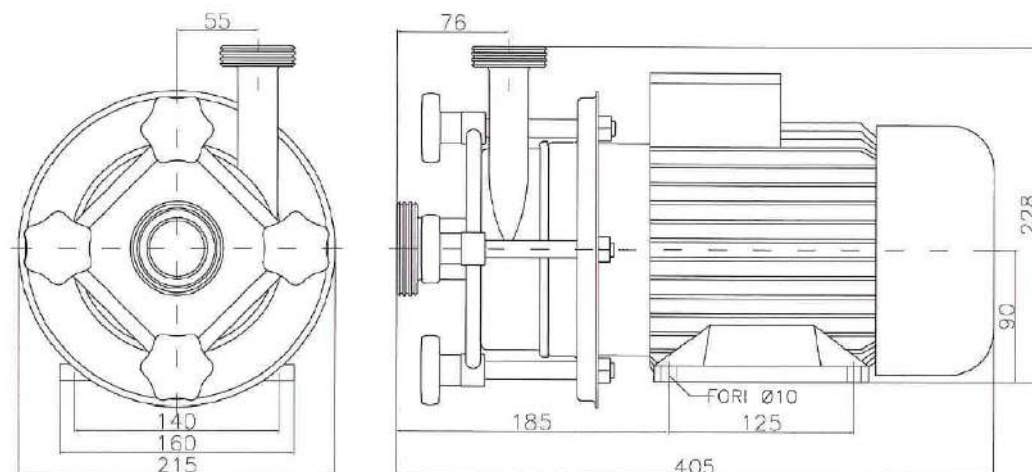


3. MEDIDAS MEASUREMENTS MESURES

SERIE LATTEA LATTEA 500

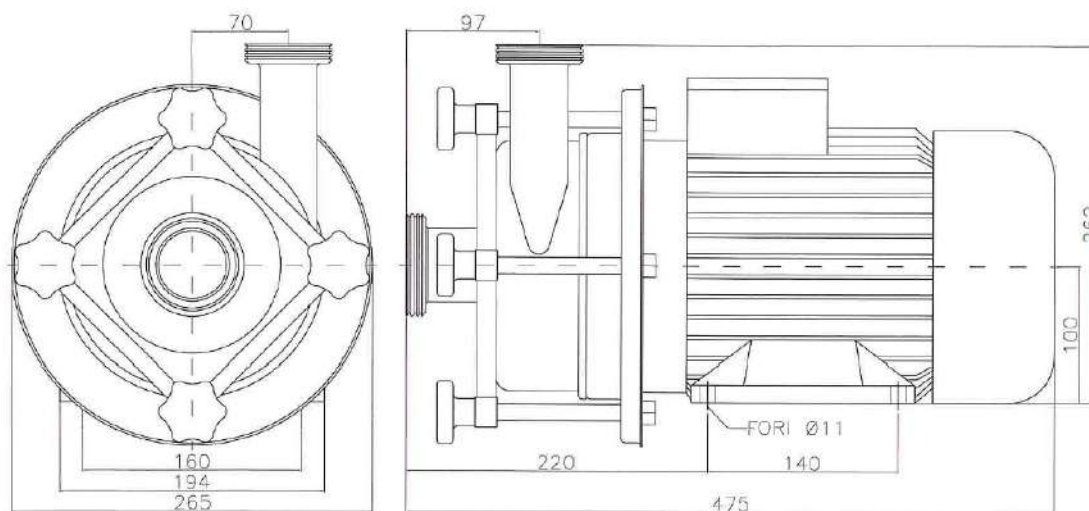


SERIE LATTEA LATTEA 1000

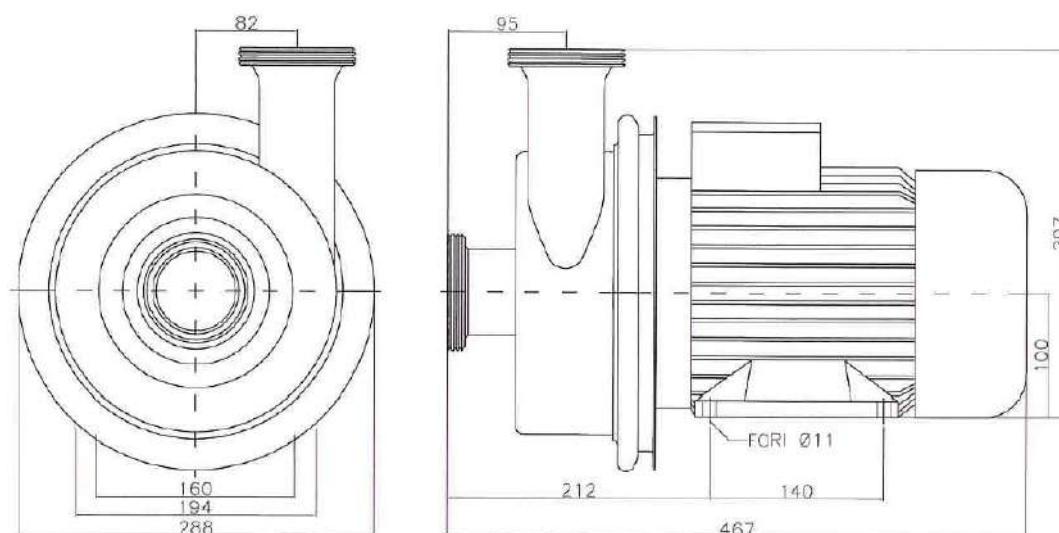

3. MEDIDAS MEASUREMENTS MESURES


SERIE STAR LATTEA

1400-2800

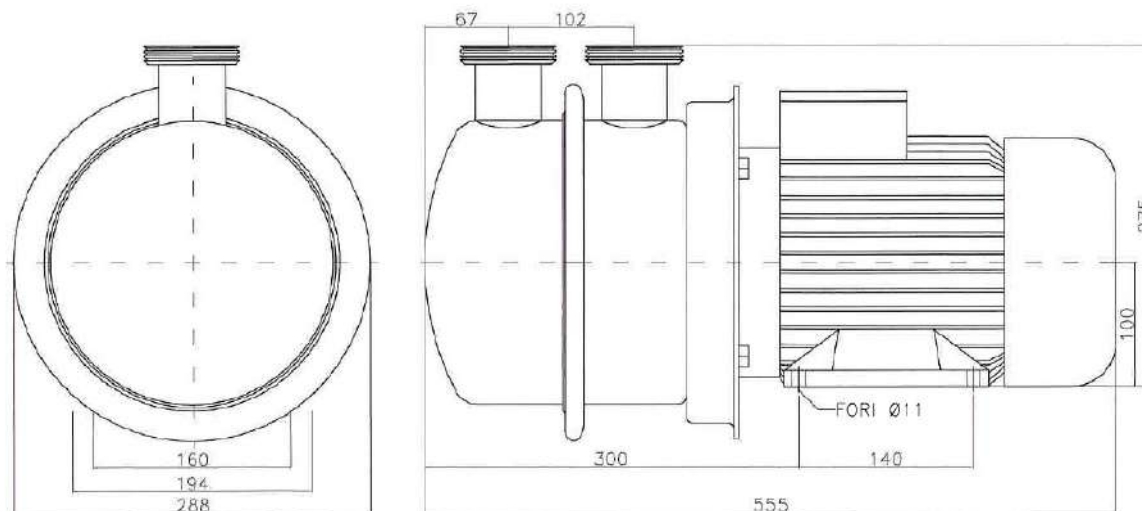

SERIE STAR LATTEA



2800

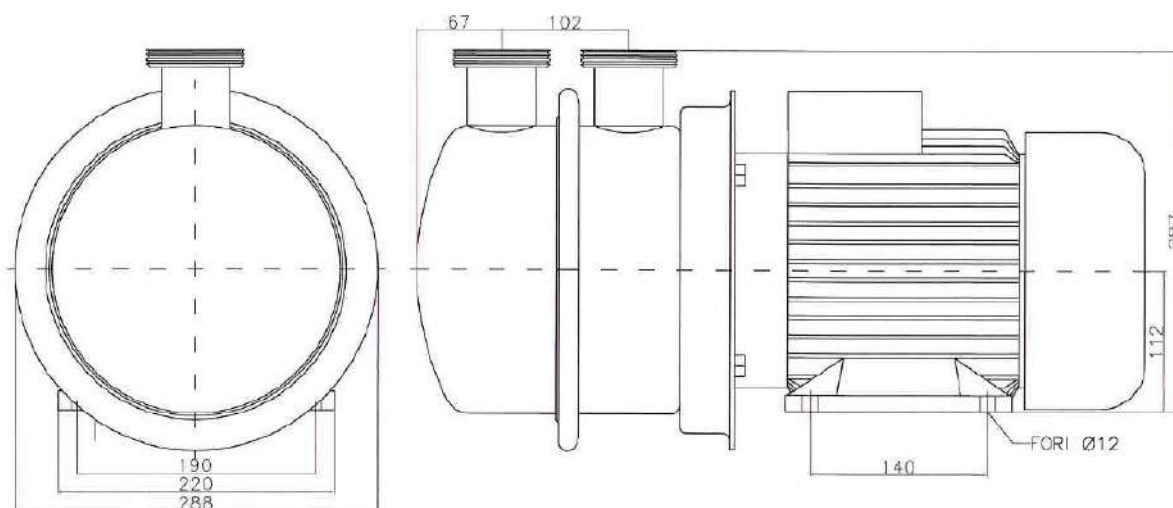

3. MEDIDAS MEASUREMENTS MESURES

SERIE TURBO

TURBO2

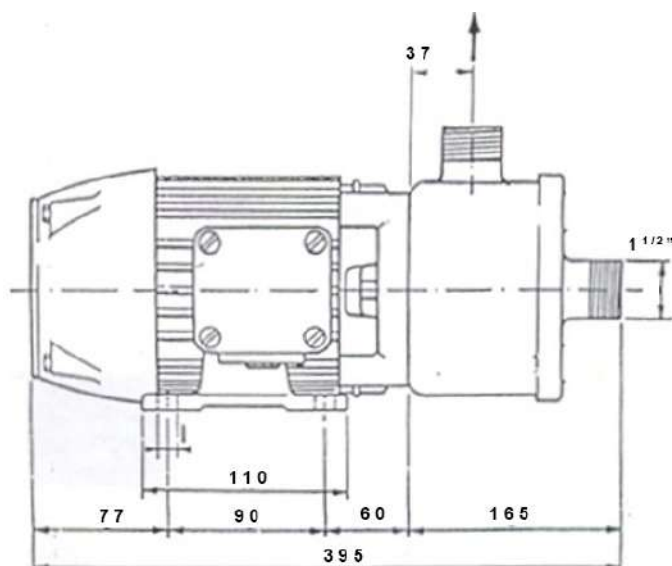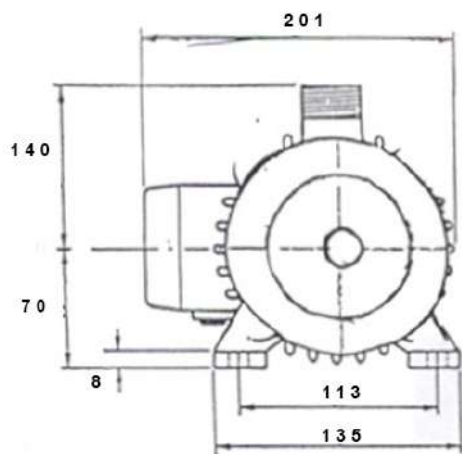

Proindecsa

C/ Paraguay, parc. 13-5/6
Polígono industrial Oeste
30820 Alcantarilla, Murcia (Spain)

Tel. : +34 968 880 852
proindecsa@proindecsa.com

www.proindecsa.com



🇪🇺 Proindecsa S.L. no se hace responsable de los posibles errores u omisiones que pueda contener este catálogo, ni de los daños o perjuicios que puedan derivarse de su uso. Proindecsa S.L. se reserva el derecho de modificar o actualizar el contenido de este catálogo en cualquier momento y sin previo aviso.

✳ Proindecsa S.L. shall not be liable for any errors or omissions that this catalogue may contain, nor for any damages that may arise from its use. Proindecsa S.L. reserves the right to modify or update the contents of this catalogue at any time and without prior notice.

